

# Deckensanierungsprogramm 2016

## Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



# 1. Sanierungsvorschlag


Kreisstraße 171 von km 7,500 – 8,650

Diese Baumaßnahme wurde als Bedarfsmaßnahme für 2015 bereits vorgestellt.

Baukosten ca. 198.000,-€

# 2. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 145 von km 8,670 – 11,260

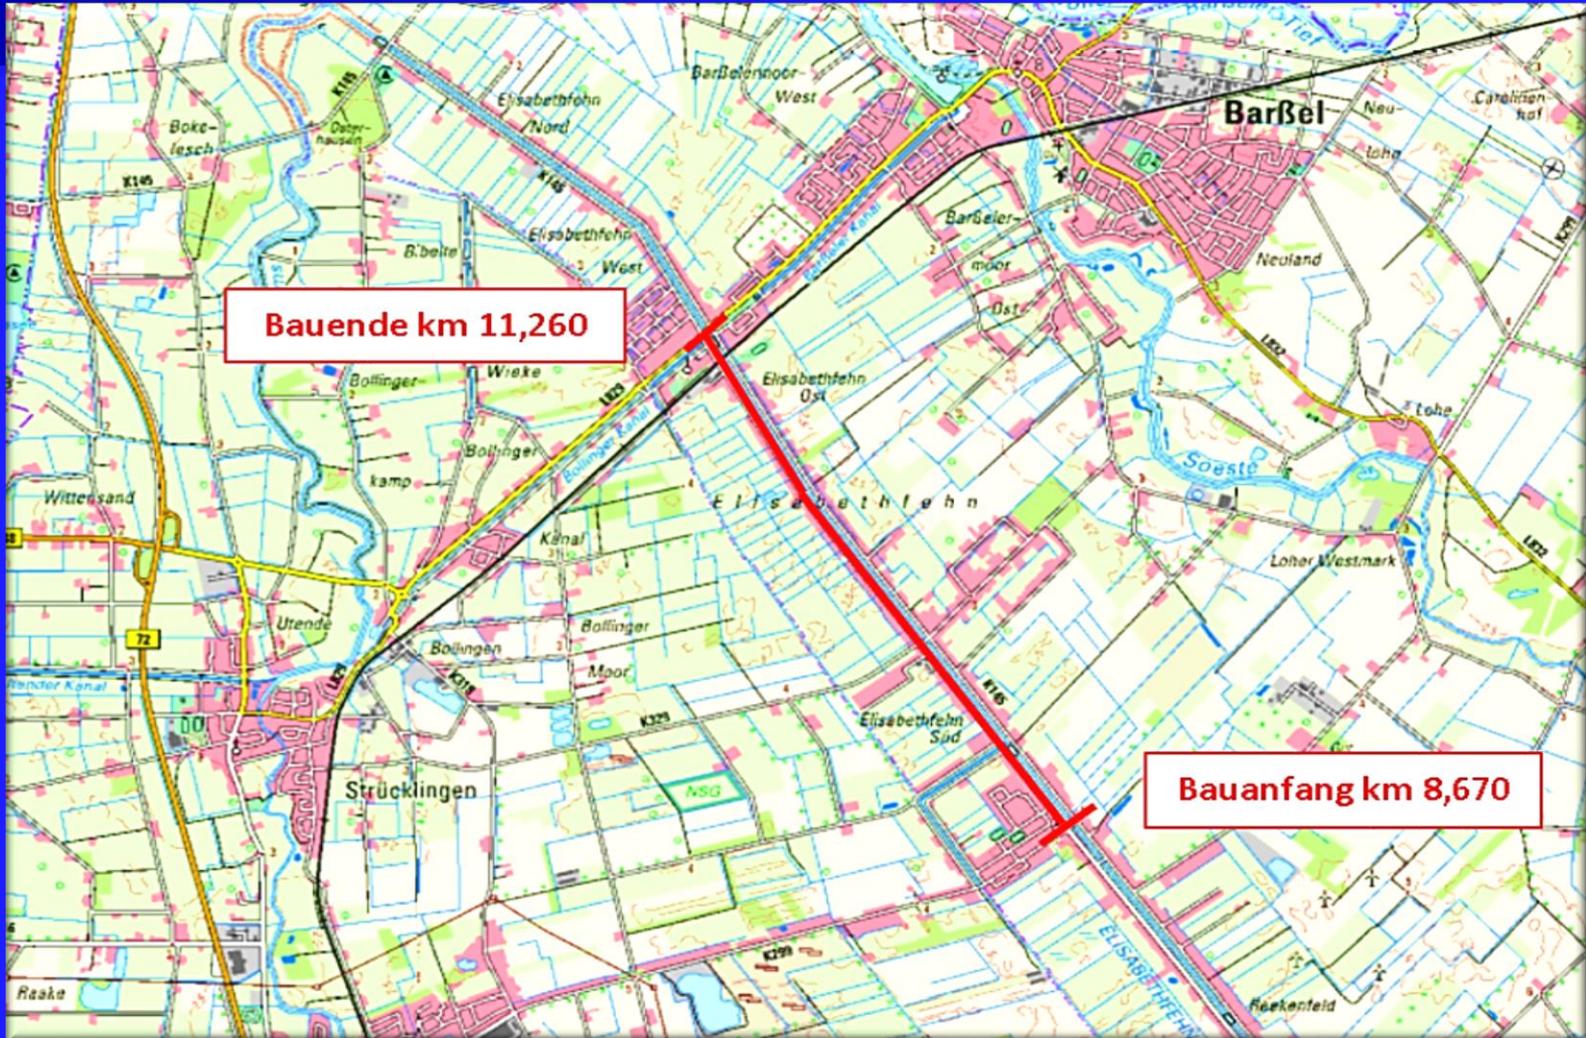

# Schadensbild

Kreisstraße 145 von km 8,670 – 11,260



**Netzrisse, Flickstellen**



**Spurrinnen, Netzrisse**

# Sanierungsvorschlag K 145

von km 8,670 – 11,260

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Von km 10,880 – 11,260 Deckschichterneuerung
- Schutzplanken erneuern

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 560.000,-€



# Schadensbild

K 300 von km 3,550 – 5,890



**Netzrisse**



**Spurrinnen, Flickstellen**

# Sanierungsvorschlag K 300

von km 3,550 – 5,890


- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Bereichsweise Erneuerung der Schutzplanken

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 429.000,-€

# 4. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 160 km 1,250-1,470 u. 1,630-2,600

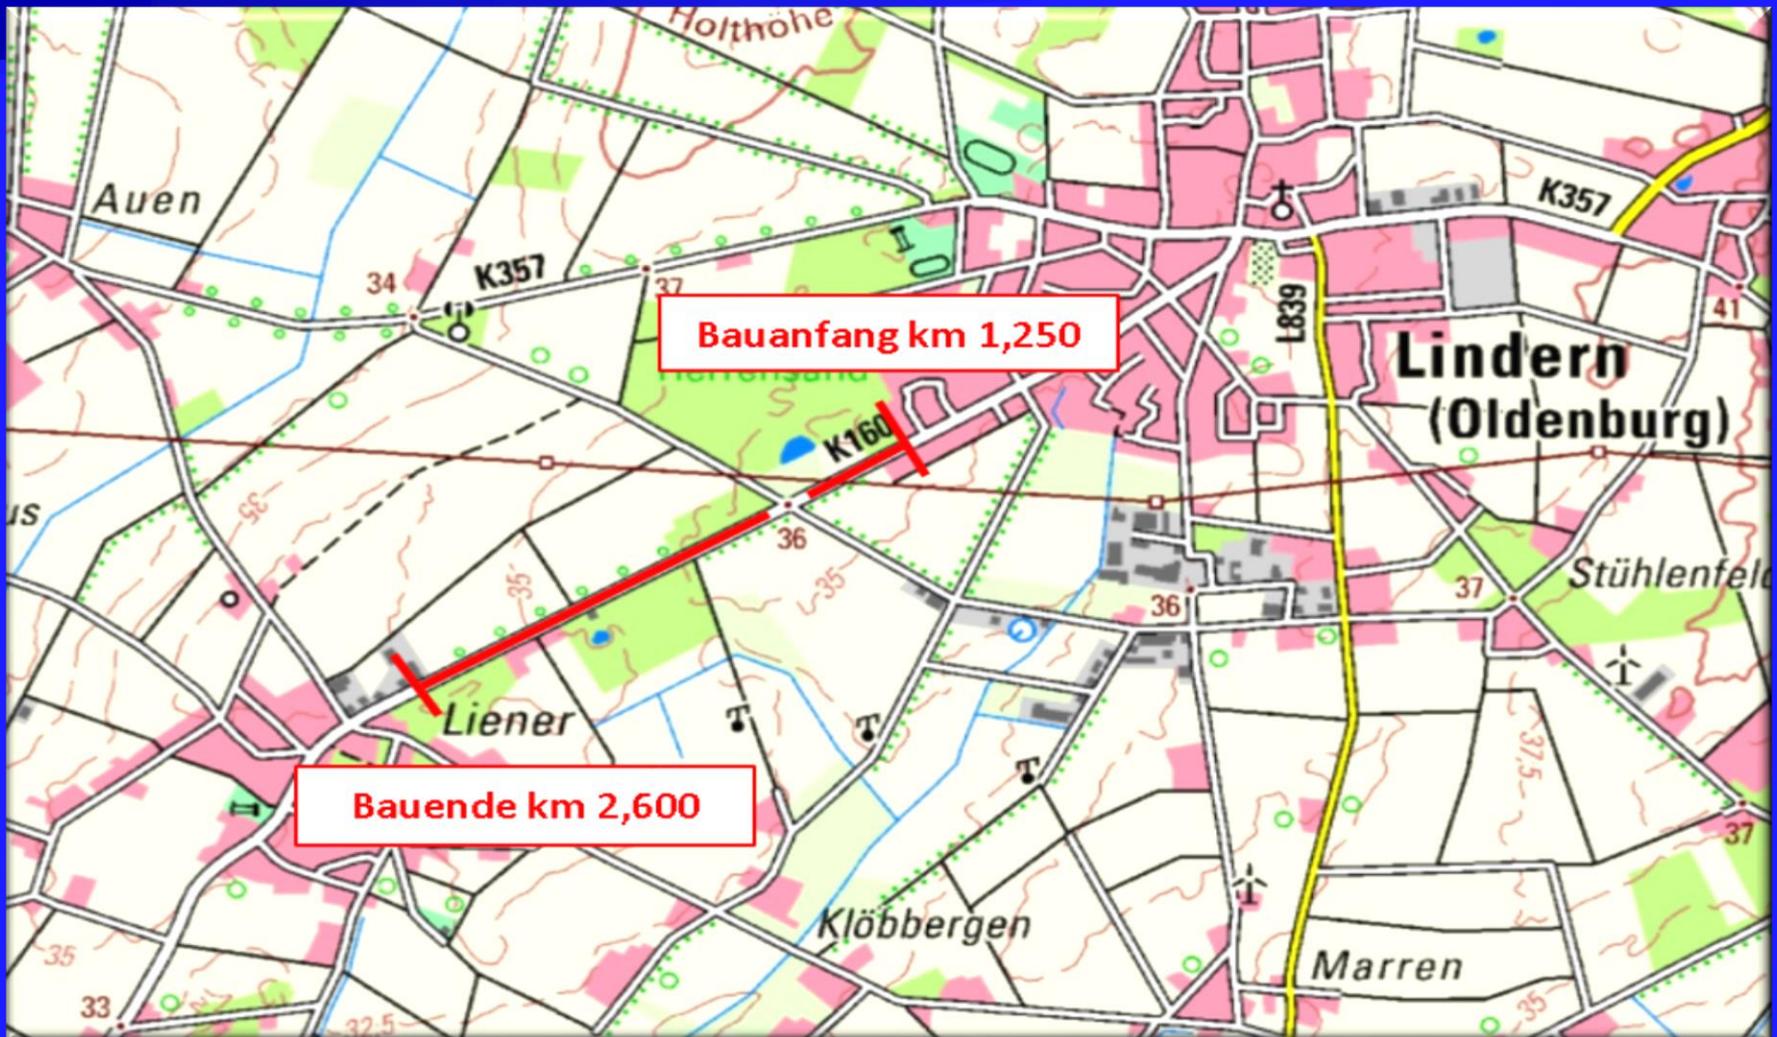

# Schadensbild

Kreisstraße 160 km 1,250-1,470 u. 1,630-2,600



**Ausbrüche**



**Netzrisse, Flickstellen**

# Sanierungsvorschlag K 160

km 1,250-1,470 u. 1,630-2,600


- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Von km 1,250 – 1,470 Deckschichterneuerung

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 164.000,-€


# 5. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 357 von km 11,680 – 13,370

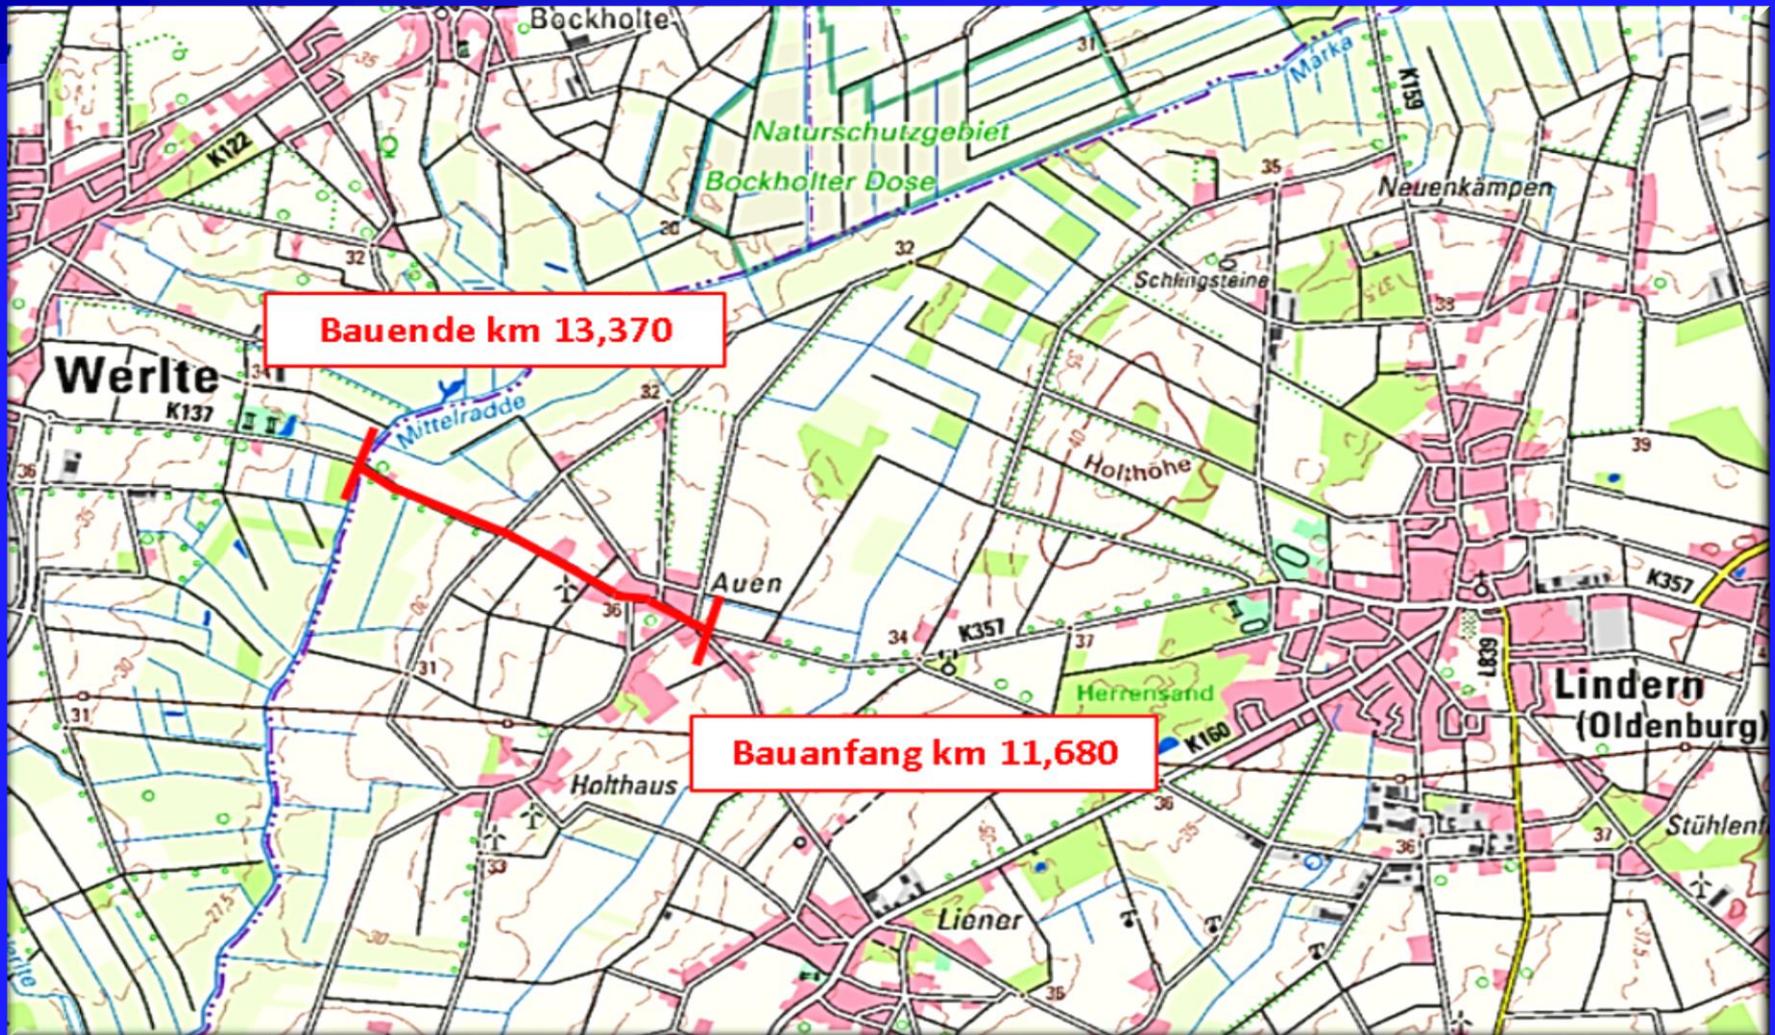

# Schadensbild

Kreisstraße 357 von km 11,680 – 13,370

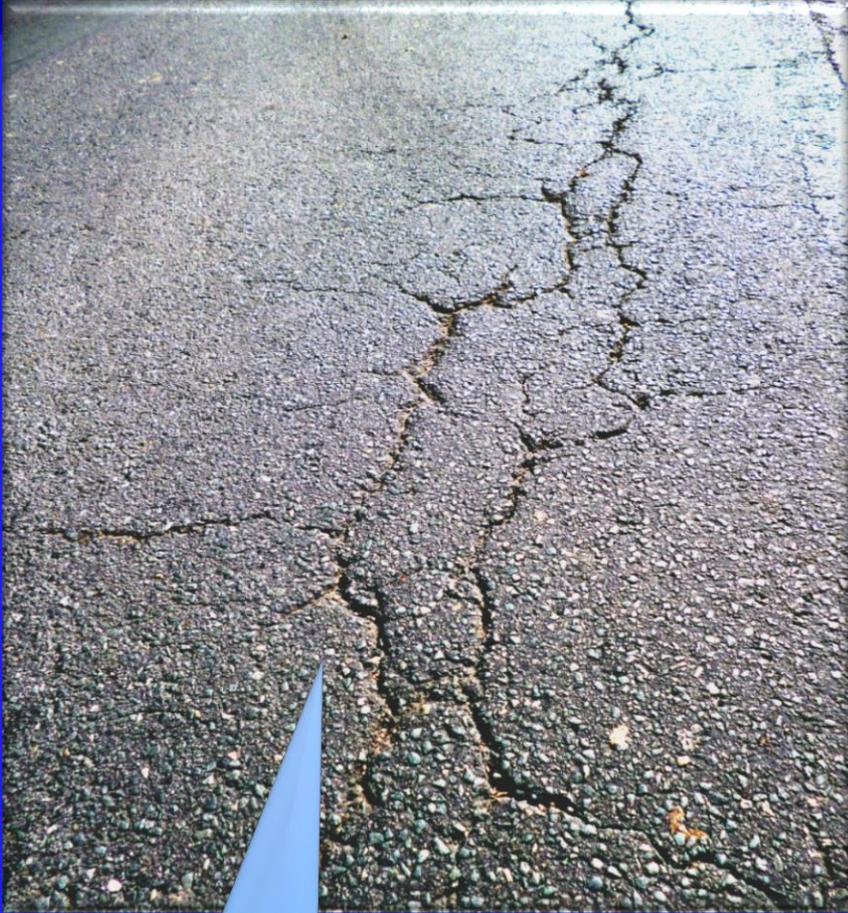

**Netzrisse**



**Risse**

# Sanierungsvorschlag K 357

von km 11,680 – 13,370


- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen
- Neuen Deckschichtbelag (0/11) herstellen

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 157.000,-€

# 6. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 280 von km 0,000 – 1,050

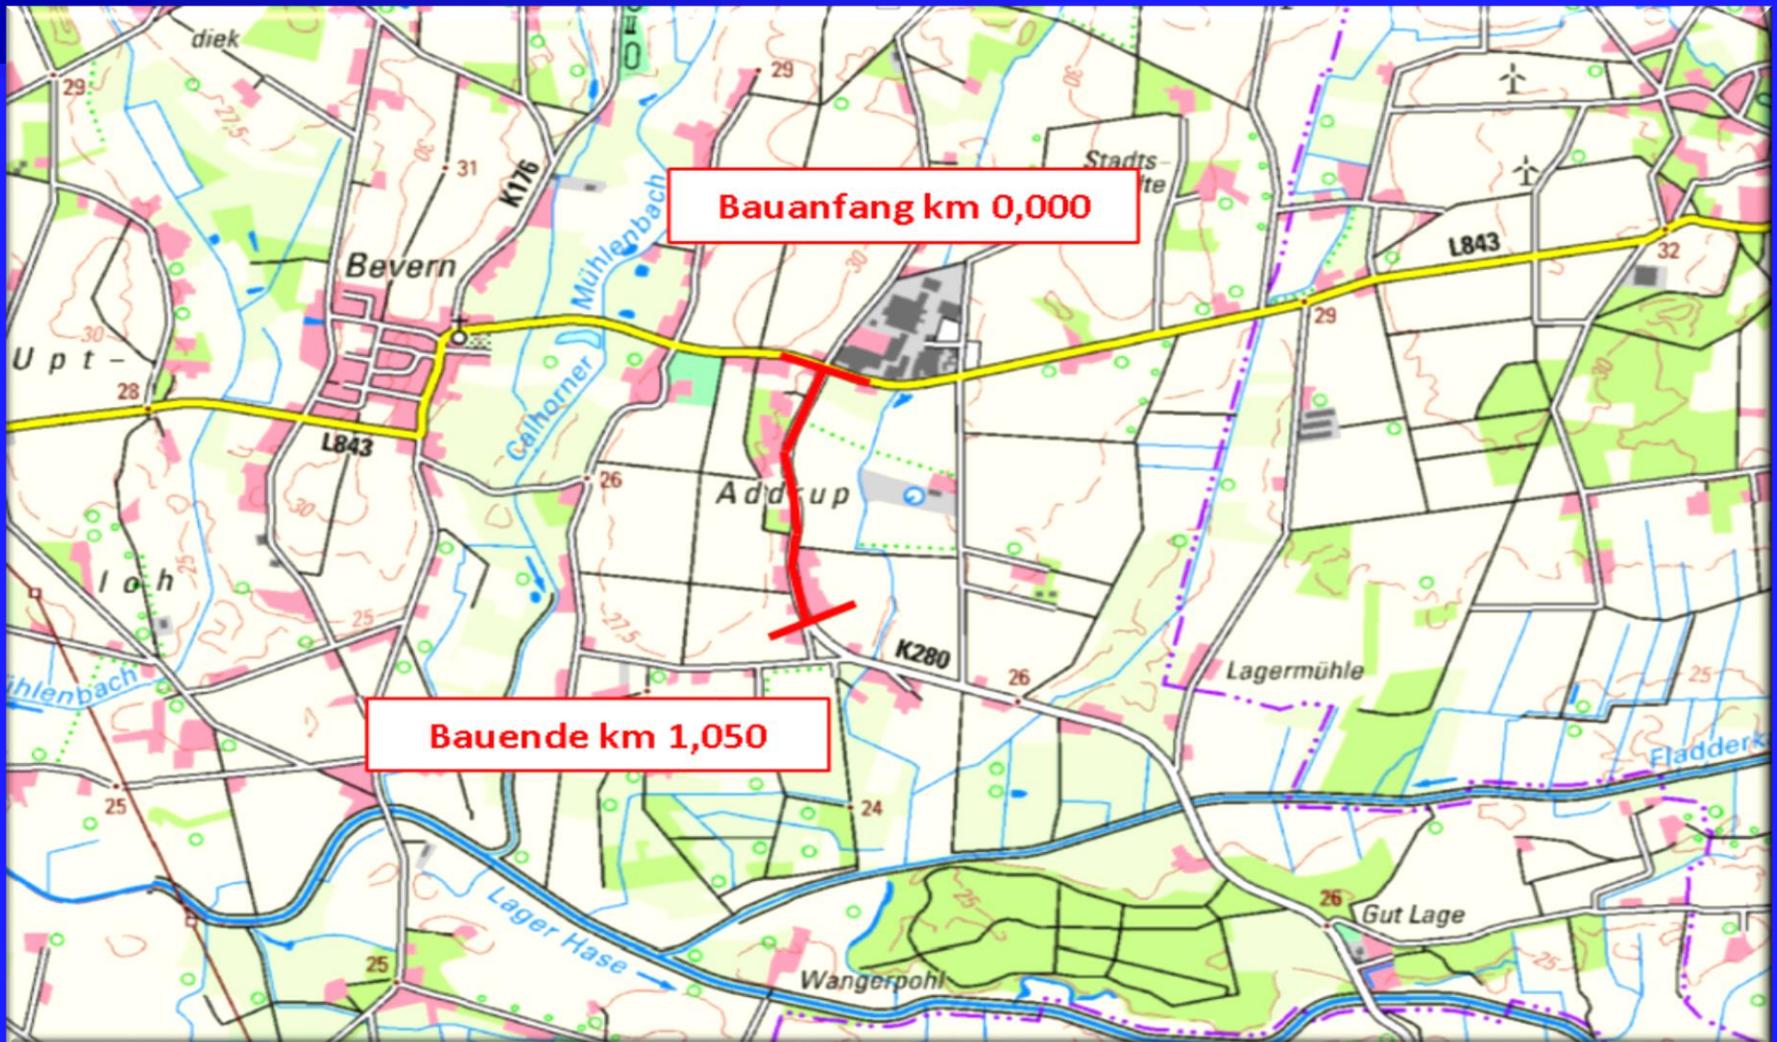


# Schadensbild

Kreisstraße 280 von km 0,000 – 1,050



**Spurrinnen**

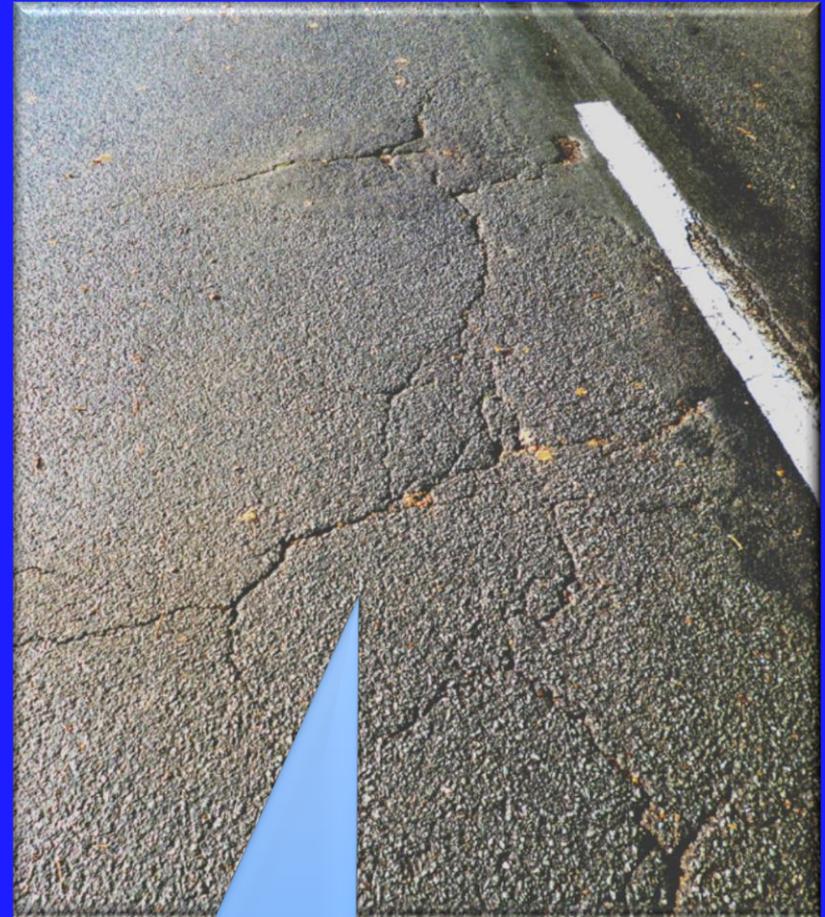

**Netzrisse, Flickstellen**

# Sanierungsvorschlag K 280

von km 0,000 – 1,050


- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Von km 0,600 – 1,050 Deckschichterneuerung

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 144.000,-€

# 7. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 173 von km 2,200 – 3,480

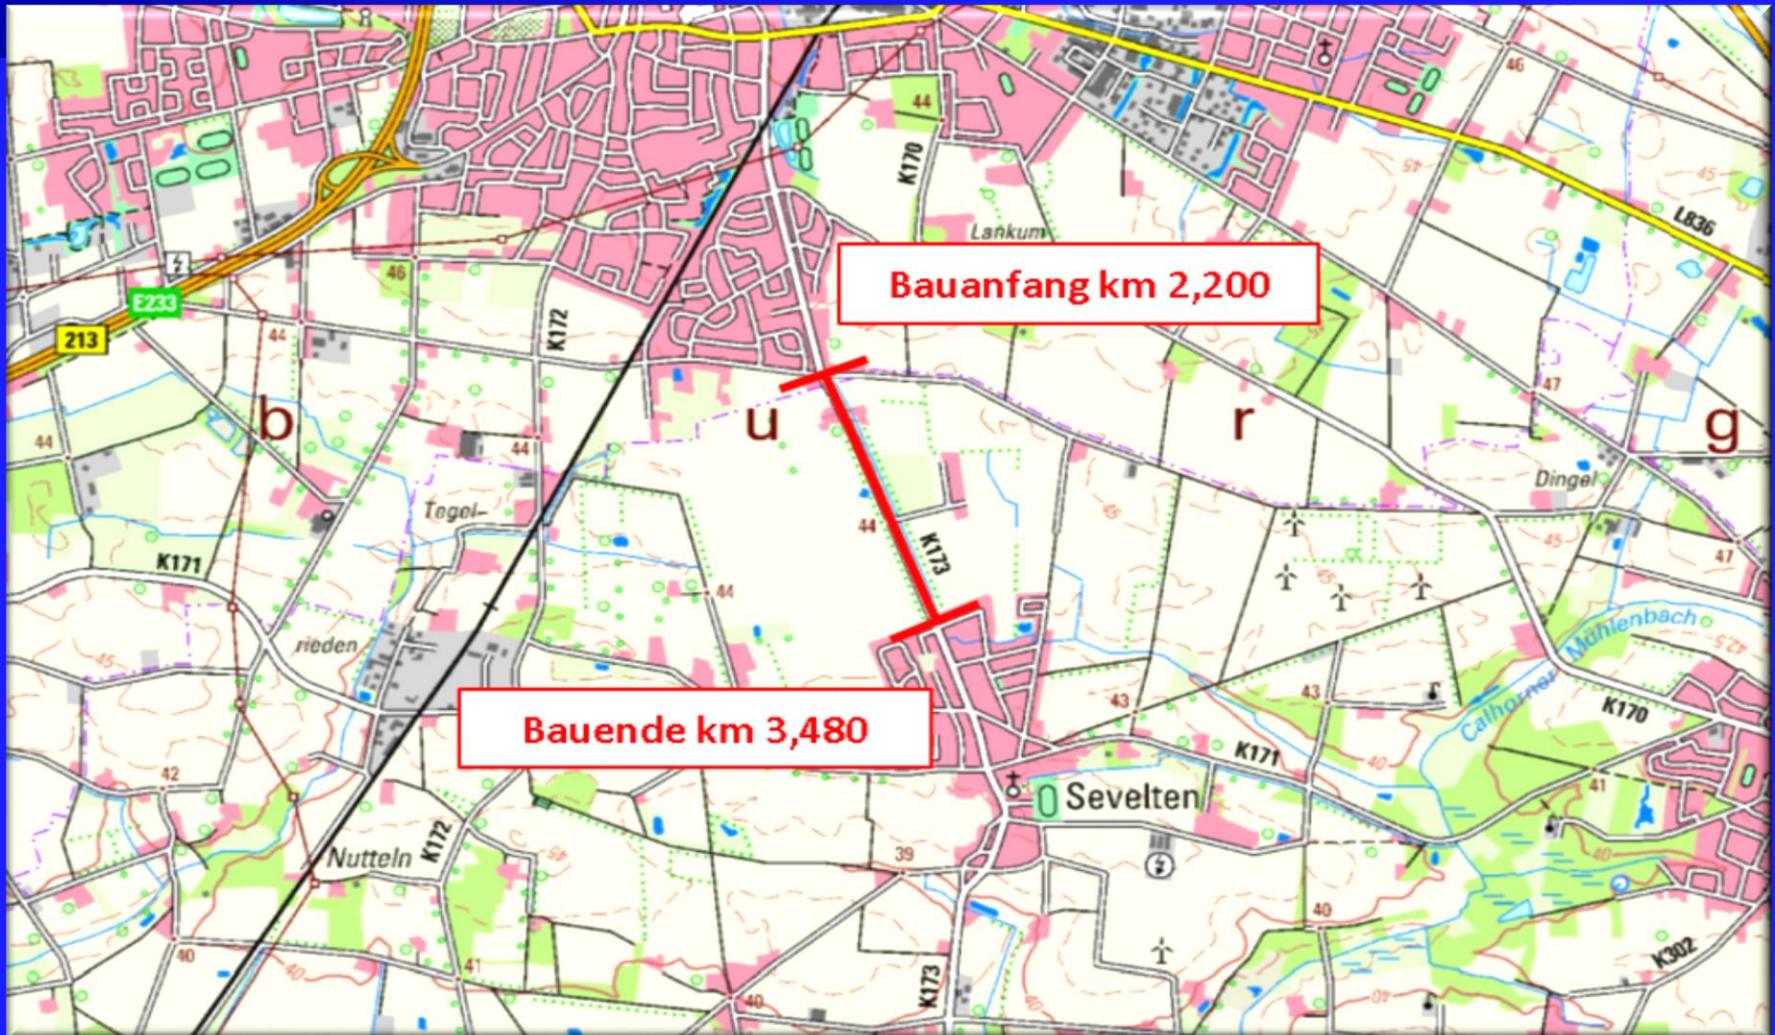

# Schadensbild

Kreisstraße 173 von km 2,200 – 3,480



**Netzrisse, Flickstellen**



**Risse**

# Sanierungsvorschlag K 173

von km 2,200 – 3,480


- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen
- Dünnen Deckschichtbelag einbauen

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 101.000,-€

# 8. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 147 von km 0,700 – 1,050

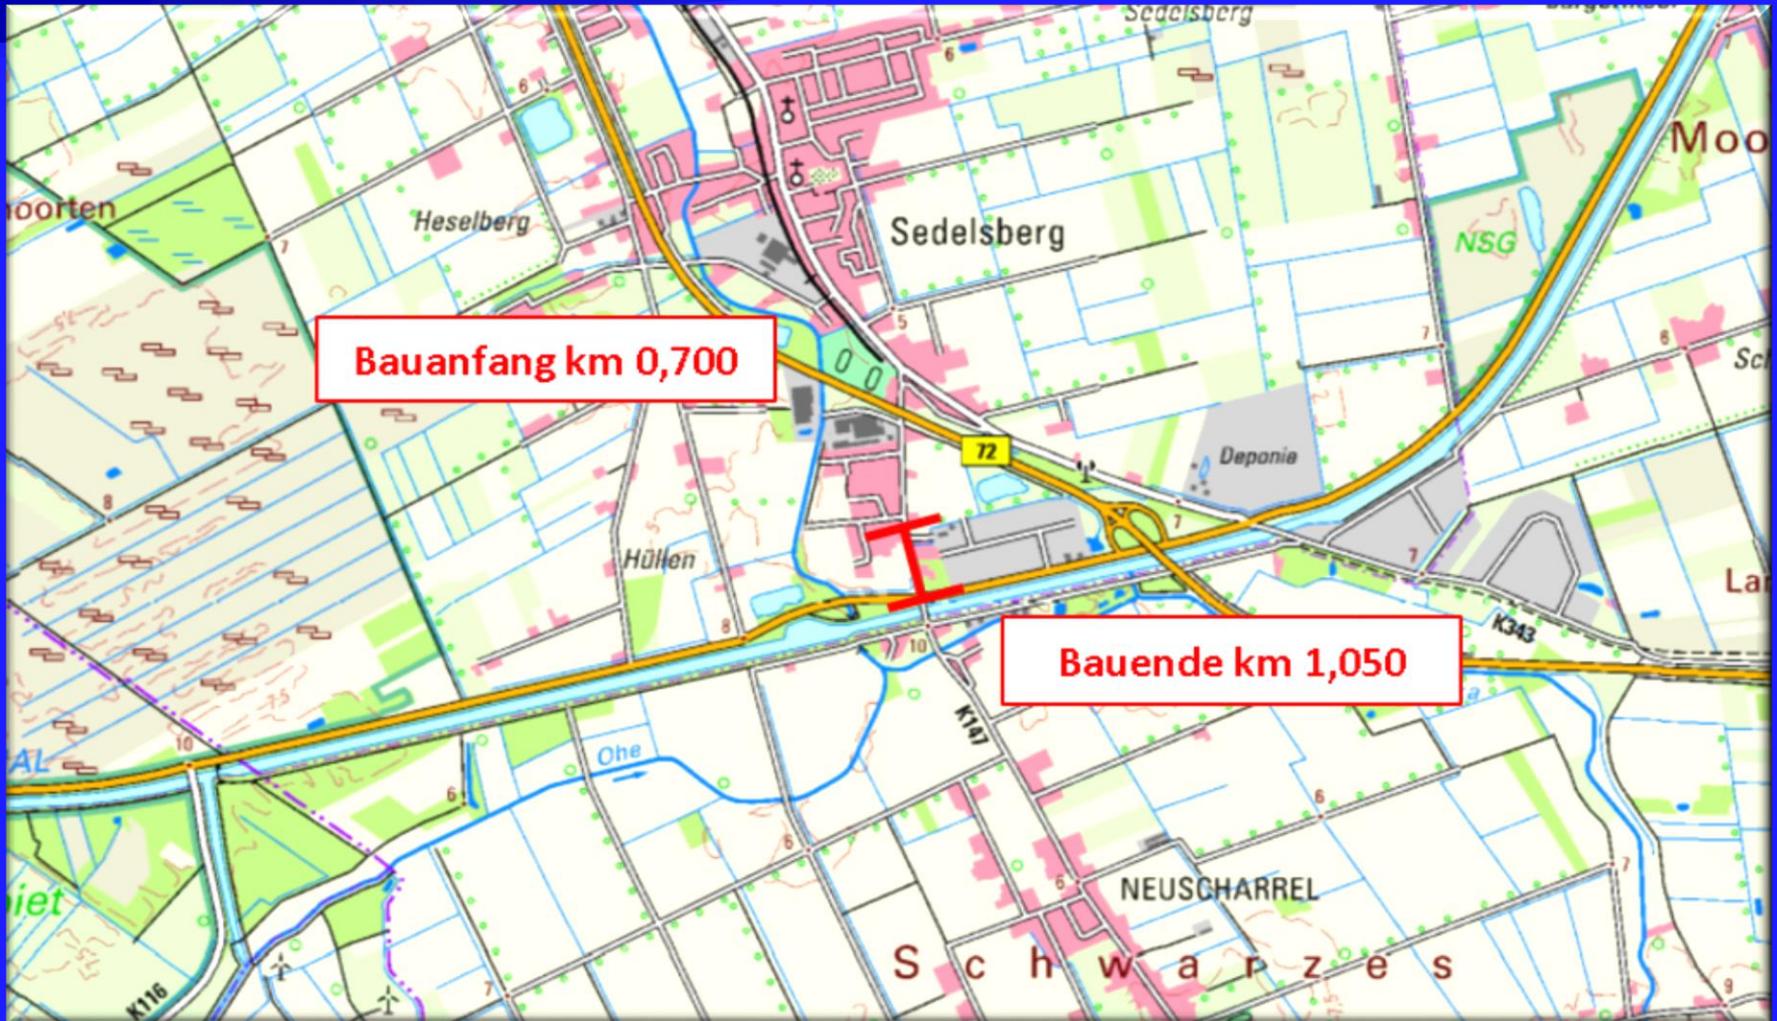


# Schadensbild

Kreisstraße 147 von km 0,700 – 1,050



**Netzrisse**

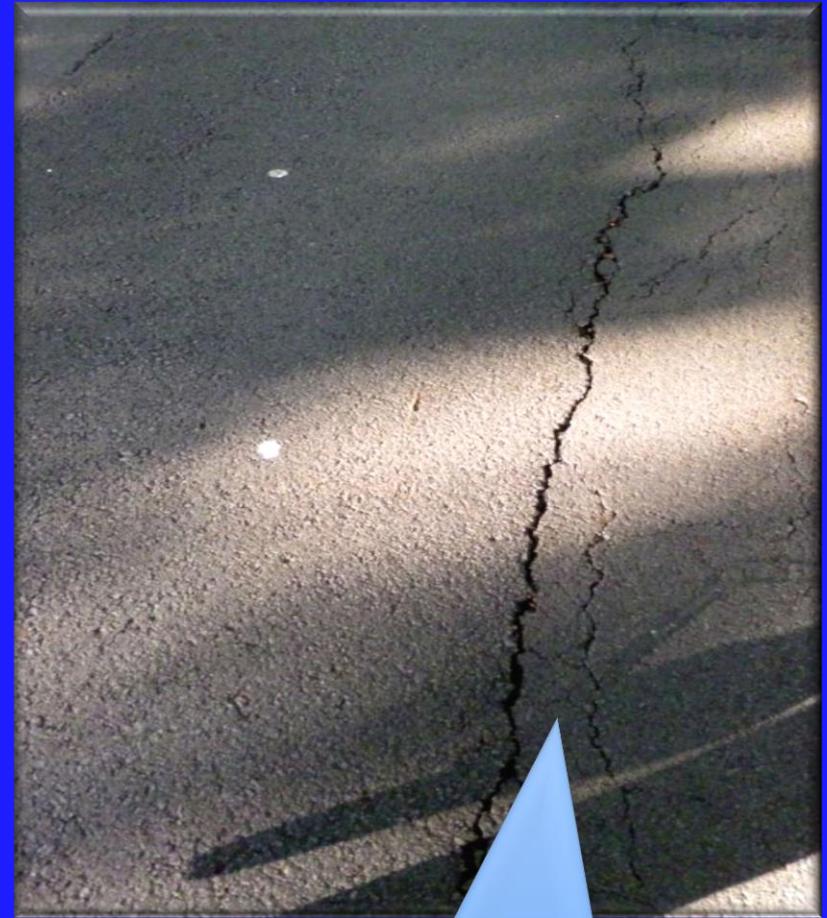

**Risse, Flickstellen**

# Sanierungsvorschlag K 147


von km 0,700 – 1,050

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen
- Bereichsweise Erneuerung der Schutzplanken

- geschätzte Baukosten
- ca. 83.000,-€

# 9. Sanierungsvorschlag

Kreisstraße 356 von km 1,850 – 5,080

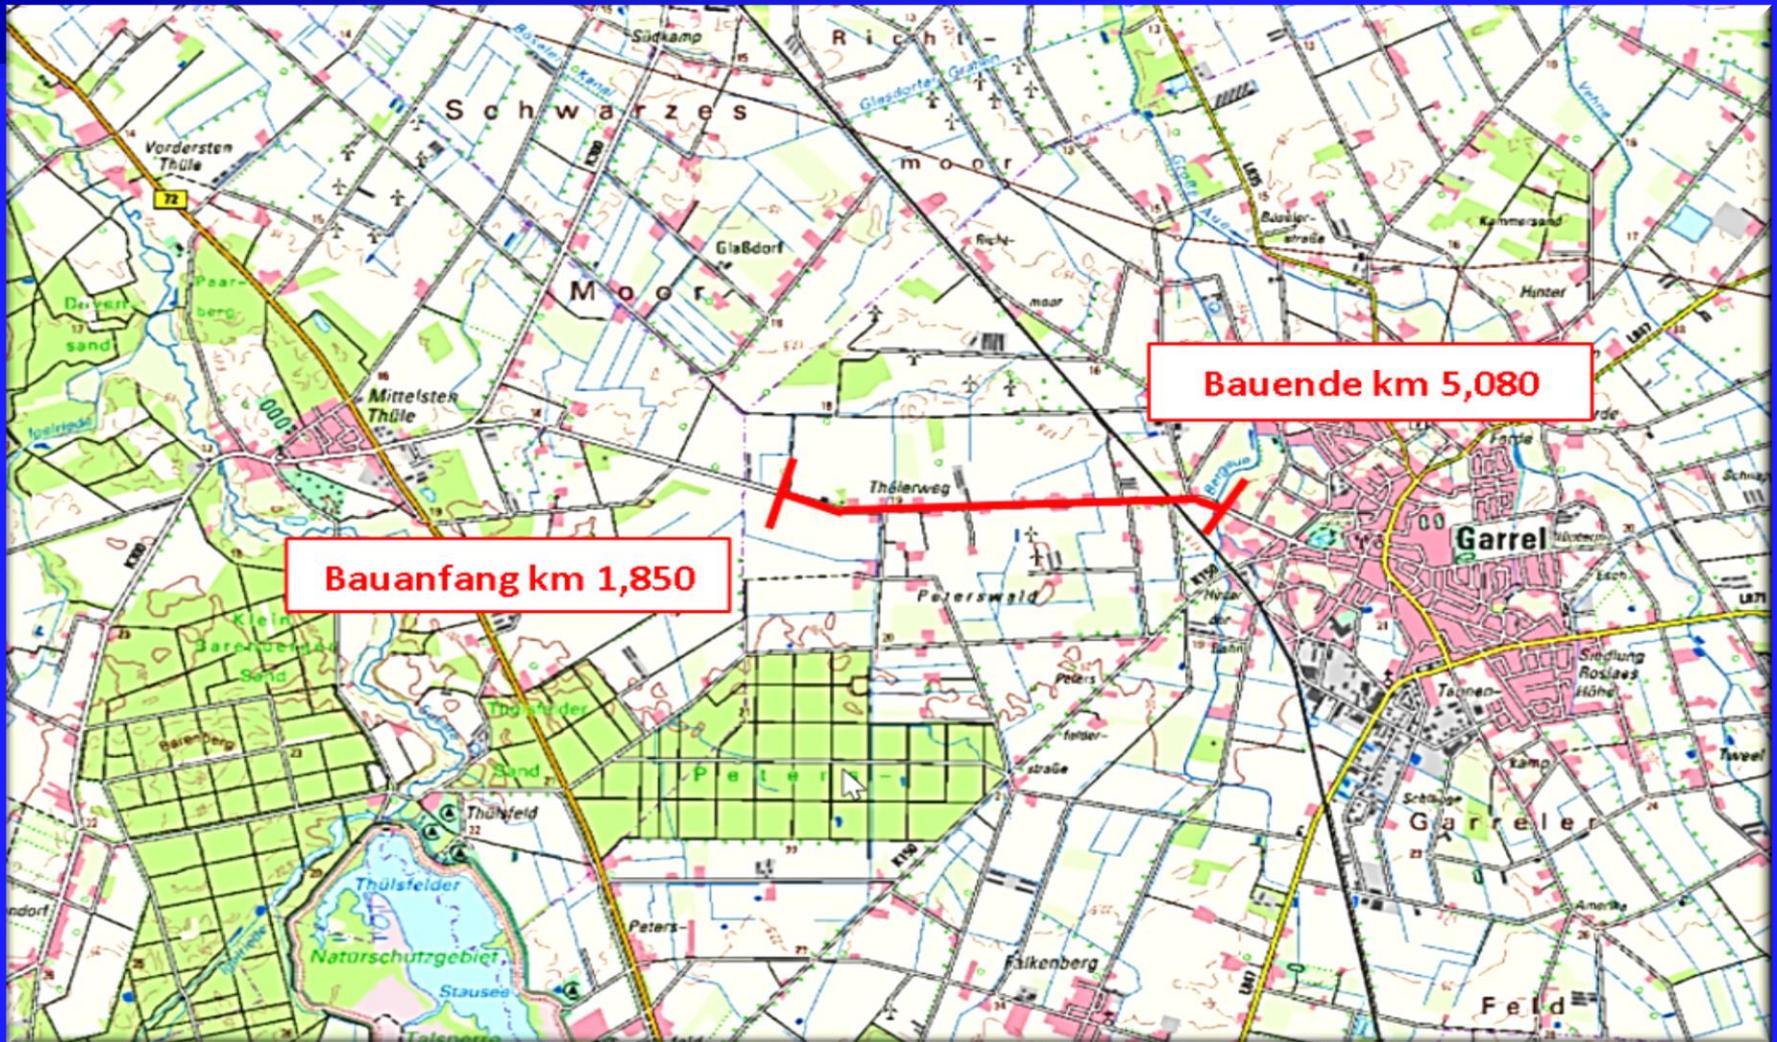

# Schadensbild

Kreisstraße 356 von km 1,850 – 5,080



**Risse**



**Risse, Kornausbrüche**

# Sanierungsvorschlag K 356

von km 1,850 – 5,080

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen
- Neuen Deckschichtbelag (0/11), 4 cm stark, herstellen

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 150.000,-€



# Schadensbild

K 300 von km 2,110 – 3,550



**Netzrisse**



**Netzrisse, Flickstellen**

# Sanierungsvorschlag K 300

von km 2,110 – 3,550

- Deckschicht bis ca. 4 cm tief fräsen und eine bit. Verstärkung herstellen
- Deckschicht (0/11), 4 cm stark, einbauen

➤ geschätzte  
Baukosten

➤ ca. 223.000,-€

# Zusammenstellung

Lfd. Nr.:	Maßnahme	km	geschätzte Baukosten
bereits vorgestellte Maßnahme			
1	K 171	7,500 - 8,650	198.000,00 €
2	K 145 B 401 - Elisabethfehn	8,670 - 11,260	560.000,00 €
3	K 300 Mittelsten Thüle - Bösel	3,550 - 5,890	429.000,00 €
4	K 160 Lindern - Liener	1,250 - 1,470 u. 1,630 - 2,600	164.000,00 €
5	K 357 Auen - Kreisgr.	11,680 - 13,370	157.000,00 €
6	K 280 L 843 - Addrup	0,000 - 1,050	144.000,00 €
7	K 173 Cloppenburg - Sevelten	2,200 - 3,480	101.000,00 €
8	K 147 Sedelsberg - B 401	0,700 - 1,050	83.000,00 €
9	K 356 Mittelsten Thüle - Garrel	1,850 - 5,080	150.000,00 €
<b>Summe</b>			<b>1.986.000,00 €</b>
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
10	K 300 Mittelsten Thüle - Bösel	2,110 - 3,550	223.000,00 €