



Anlage 3 zu TOP 5




Brückensanierungsprogramm 2018

- Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg

1. Sanierungsvorschlag

K 299 Brücke über die Sagter Ems

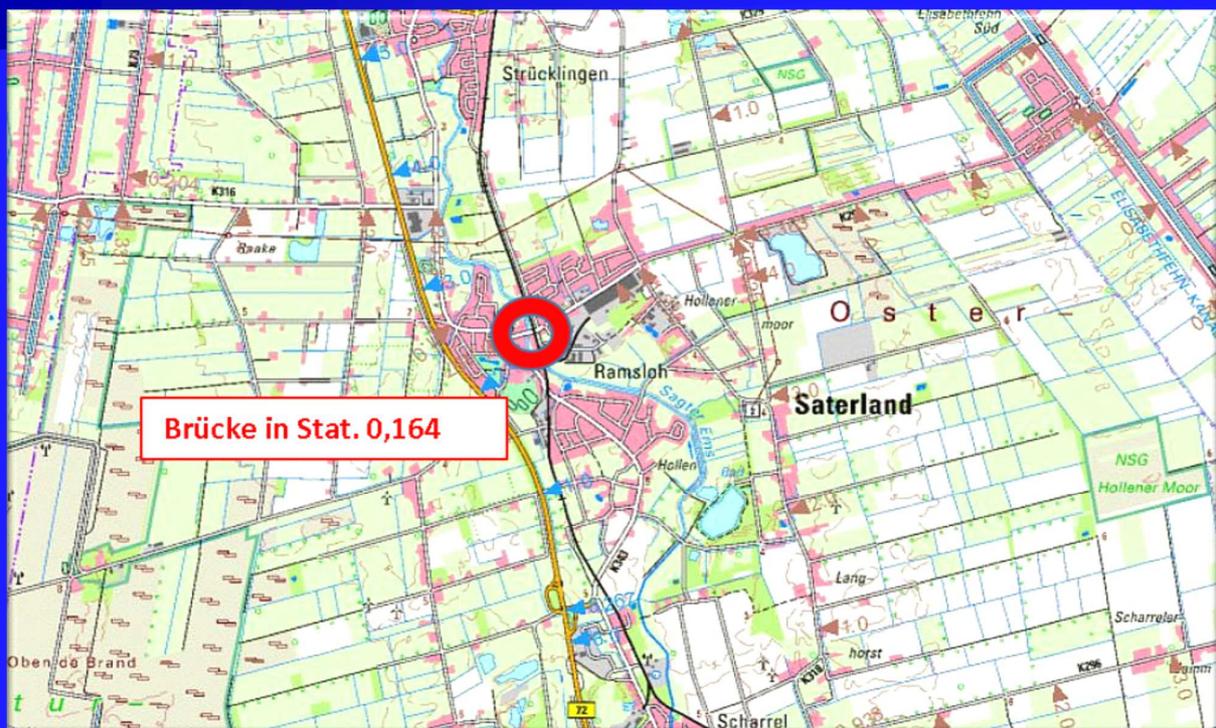

Schadensbild

K 299 Brücke über die Sagter Ems



Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung



Kappenbeschichtung abgängig



Aussinterungen, Betonabplatzungen

Sanierungsvorschlag

K 299 Brücke über die Sagter Ems

- Herstellen einer neuen Abdichtung
- Erneuerung der Brückenkappen und des bit. Fahrbahnaufbaus
- Betoninstandsetzung mit Betonersatzsystem

- geschätzte Baukosten ca. 150.000 €

2. Sanierungsvorschlag

Erneuerung bzw. Sanierung von Durchlässen im Zuge von Kreisstraßen

➤ Schadensbild

- Absackungen in der Fahrbahn
- Scherbenbildungen und Rohreinbrüche
- Böschungsabsackungen

➤ Sanierungsvorschlag

- Erneuerung bzw. Sanierung der Durchlässe auf Grundlage von TV-Inspektionen
- Geschätzte Baukosten
ca. 25.000,- €

Zusammenstellung

Brücken 2018

Lfd. Nr.:	Maßnahme	Stat.	geschätzte Baukosten
Brückensanierung			
1	Brückensanierung K 299	0,164	150.000,00 €
Summe			150.000,00 €
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
2	Erneuerung bzw. Sanierung von Durchlässen		25.000,00 €