



Anlage 2 zu TOP 5



Radwegsanierungsprogramm 2019

➤ Kreisstraßen des Landkreis Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag


Radweg K 162 Abs. 10 Stat. 0,500 – 1,320

Diese Baumaßnahme wurde als Bedarfsmaßnahme für 2018 bereits vorgestellt.

Baukosten ca. 128.000,-€

2. Sanierungsvorschlag

Radweg K 300 Abs. 20 Stat. 5,800 – 8,300

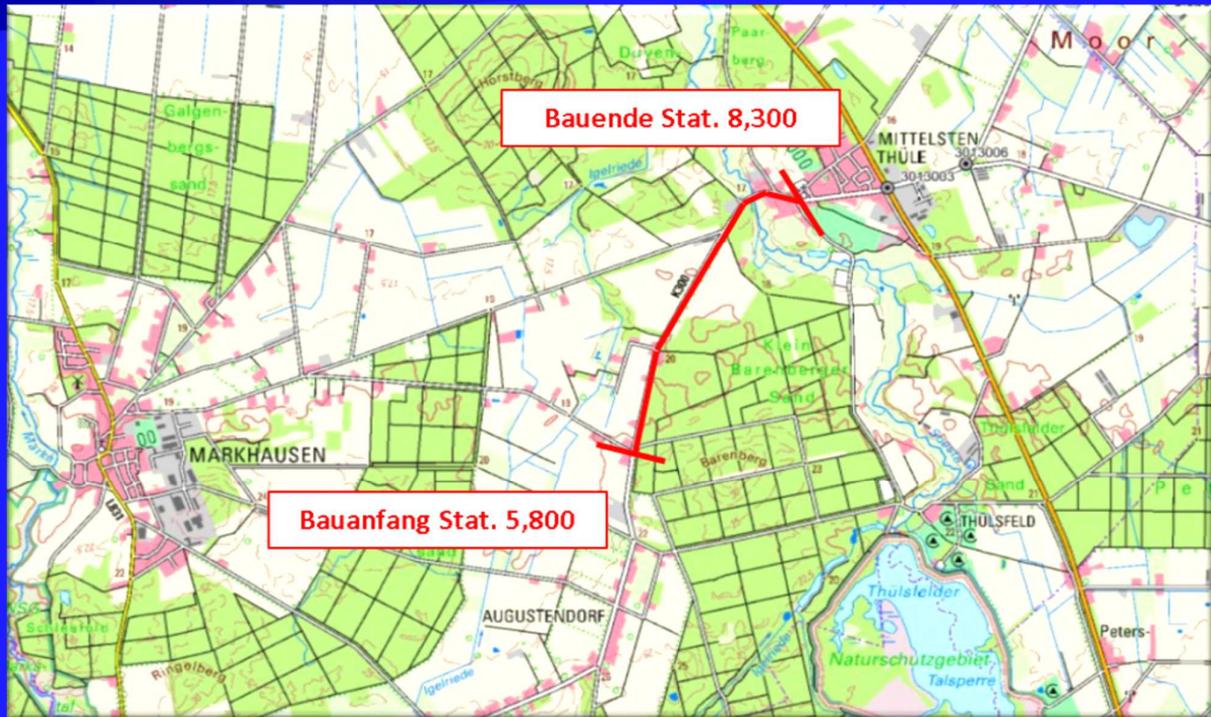

Schadensbild K 300

Radweg von Abs. 20 Stat. 5,800 – 8,300



Versackungen, Wurzelhebungen
Radweg ist uneben



Längs- und Querrisse

Sanierungsvorschlag K 300

Radweg von 300 Abs. 20 Stat. 5,800 – 8,300


- eine bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen
- Risse mit Asphaltarmierung sichern

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 139.000,-€

3. Sanierungsvorschlag

Radweg K 176 Abs. 20 Stat. 1,750 – 3,550

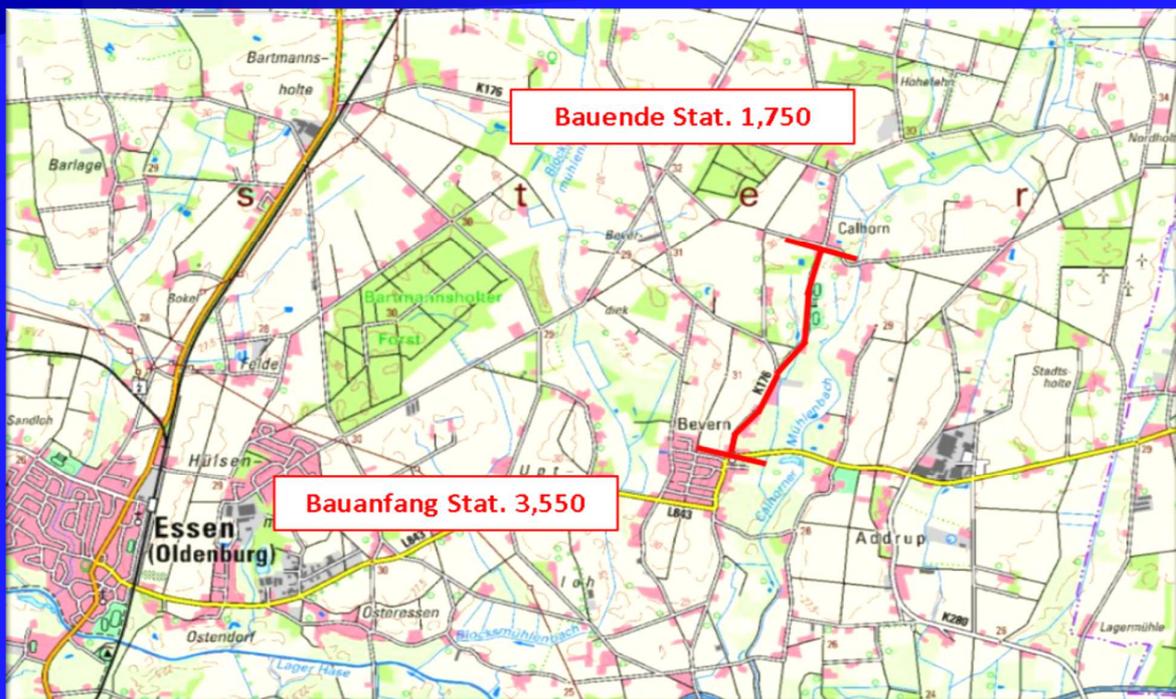

Schadensbild K 176

Radweg K 176 Abs. 20 Stat. 1,750 – 3,550



**Versackungen, Risse,
Radweg ist uneben**



Risse, Flickstellen

Sanierungsvorschlag K 176

Radweg K 176 Abs. 20 Stat. 1,750 – 3,550


- eine bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen
- Risse mit Asphaltarmierung sichern

➤ geschätzte
Baukosten

➤ ca. 148.000,-€

4. Sanierungsvorschlag

Radweg K 280 Abs. 20 Stat. 1,900 – 2,700

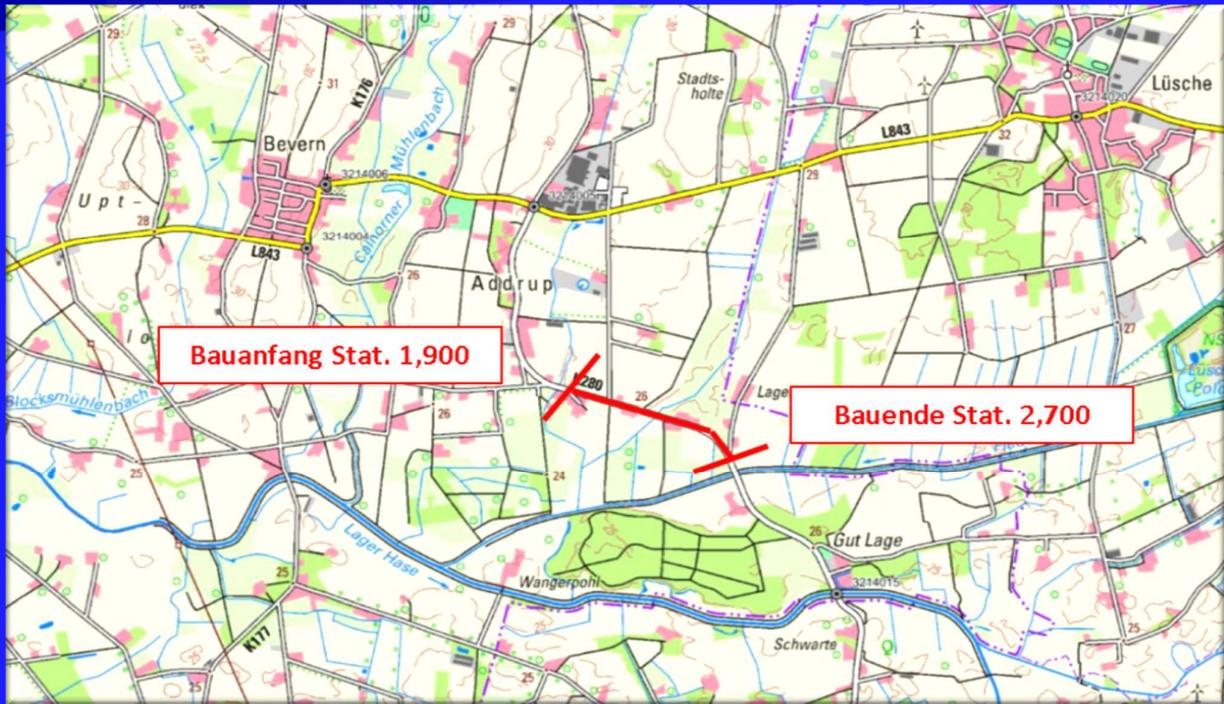

Schadensbild K 280

Radweg K 280 Abs. 10 Stat. 1,900 – 2,700



Pflasterradweg ist uneben



Wurzelhebungen,
Versackungen

Sanierungsvorschlag K 280

Radweg K 280 Abs. 10 Stat. 1,900 – 2,700


➤ Pflasterbelag in Teilbereichen aufnehmen und neu setzen.

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 25.000,-€

5. Sanierungsvorschlag

Radweg K 162 Abs. 20 Stat. 0,200 – 0,400

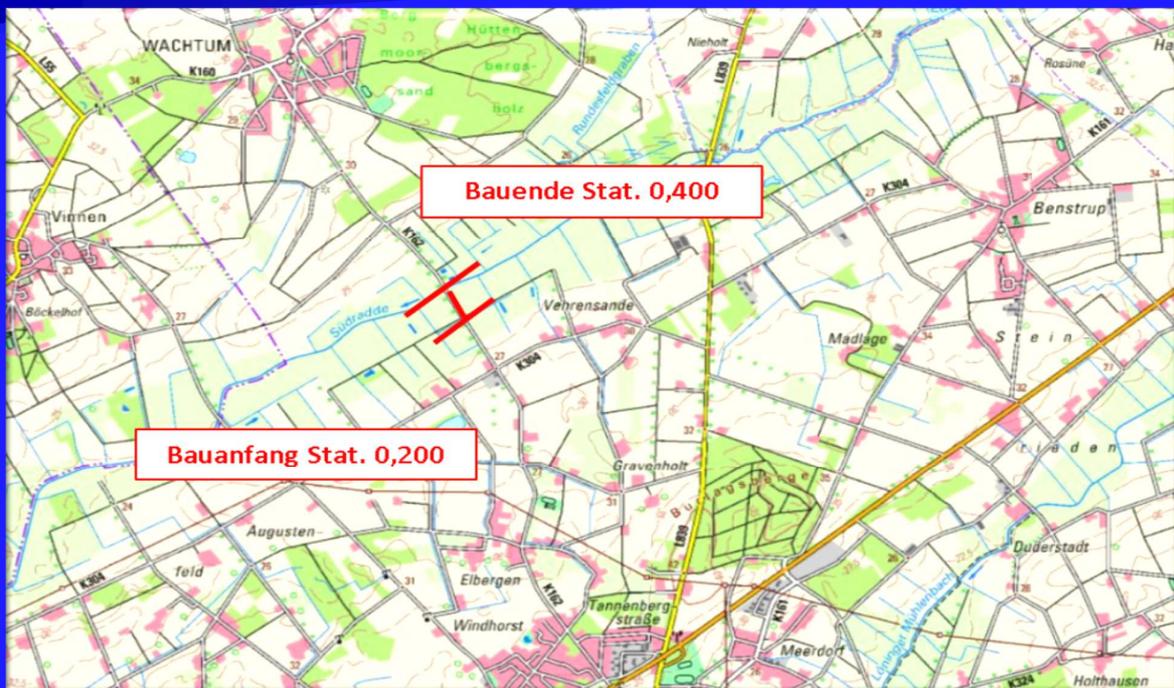

Schadensbild K 162

Radweg K 160 Abs. 20 Stat. 0,200 – 0,400



Versackungen, Ränder brechen ab, Radweg ist uneben



Längs- und Querrisse

Sanierungsvorschlag K 162

Radweg K 162 Abs. 20 Stat. 0,200 – 0,400

- eine bituminöse Tragschicht herstellen und einen neuen Deckschichtbelag einbauen
- Risse mit Asphaltarmierung sichern

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 20.000,-€

Zusammenstellung

Radwegsanierungsprogramm 2019

Lfd. Nr.:	Maßnahme	von Stat. bis Stat.	geschätzte Baukosten
bereits vorgestellte Maßnahme			
1	K 162 Löningen - Wachtum	0,500 - 1,320	128.000,00 €
2	K 300 Markahusen - Mittelsten Thüle	5,800 - 8,300	139.000,00 €
3	K 176 Calhorn - Bevern	1,750 - 3,550	148.000,00 €
4	K 280 Addrup - Kreisgrenze	1,900 - 2,700	25.000,00 €
5	K 162 Löningen - Wachtum	0,200 - 0,400	20.000,00 €
	Summe		460.000,00 €