


Anlage 1 zu TOP 10


Deckensanierungsprogramm 2020

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 9.150

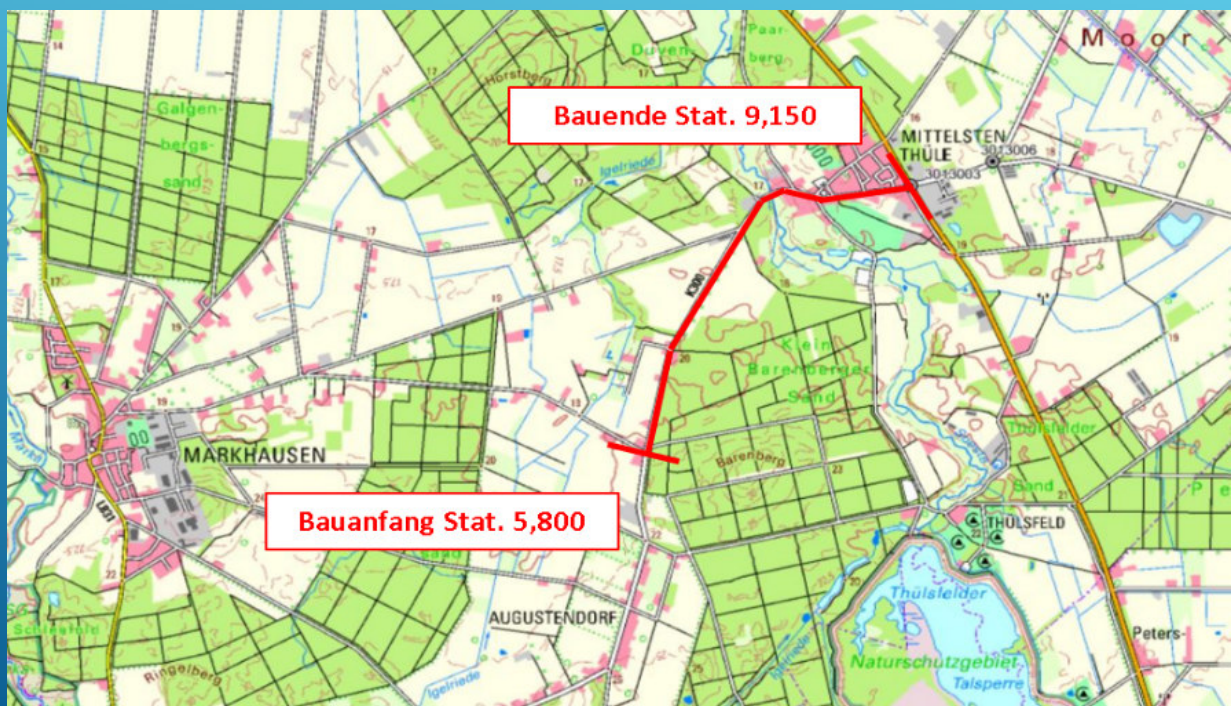

Schadensbild

K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 9.150



Spurrinnen, Netzrisse



Flickstellen, Risse

Sanierungsvorschlag

K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 9.150


- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Zusätzliche Erneuerung der Asphalttragschicht (St. 8.000 – 9.150)
- Teilweise Regulierung der Entwässerungsrinnen

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 449.000,- €

2. Sanierungsvorschlag

K 280, Abs. 10 St. 1.100 – 2.700

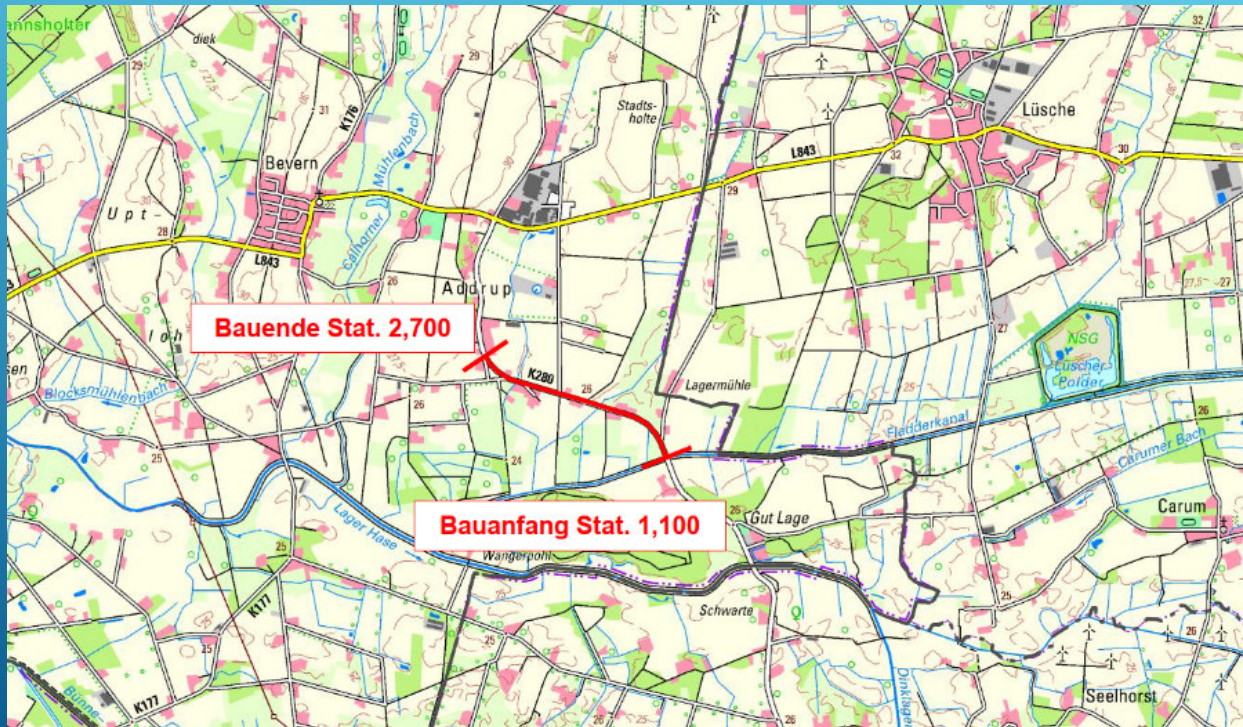

Schadensbild

K 280, Abs. 10 St. 1.100 – 2.700



Risse, Flickstellen



Spurrinnen, Flickstellen


Sanierungsvorschlag

K 280, Abs. 10 St. 1.100 – 2.700

- Deckschicht fräsen
- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 326.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

K 170, Abs. 10 St. 0 – 2.100

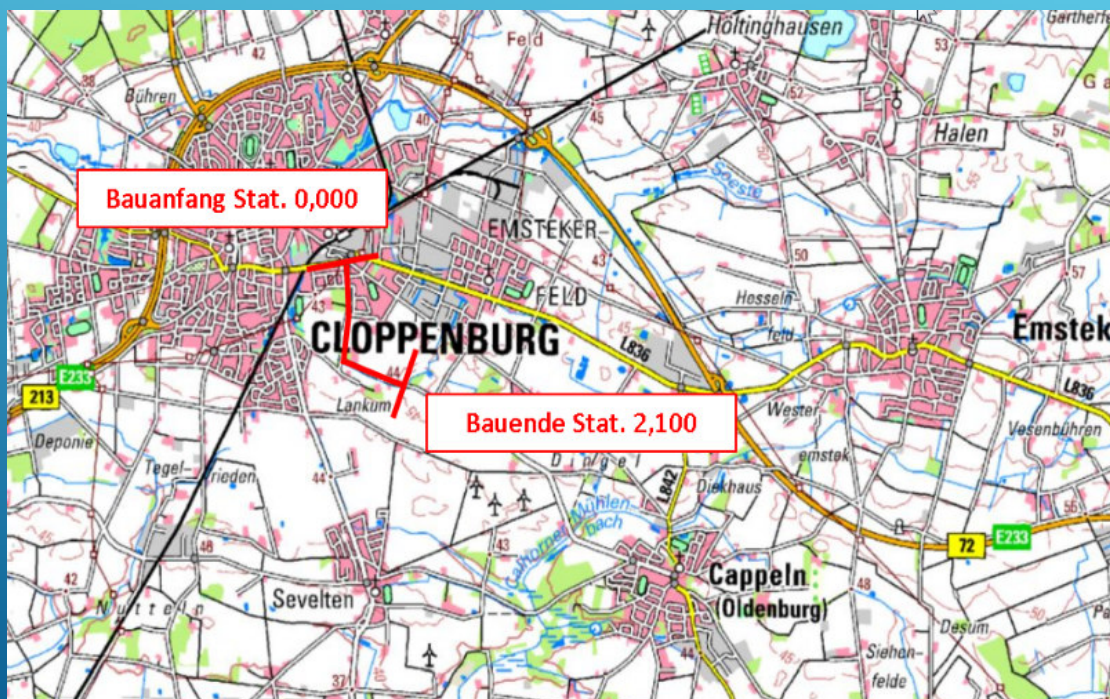

Schadensbild

K 170, Abs. 10 St. 0 – 2.100



Risse, Flickstellen



Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 170, Abs. 10 St. 0 – 2.100


- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Teilweise Regulierung der Entwässerungsrinnen

➤ **geschätzte
Baukosten**

➤ **ca. 271.000,- €**

4. Sanierungsvorschlag

K 152, Abs. 10 St. 2.200 – 4.420 u. Abs. 20 St. 0 - 850

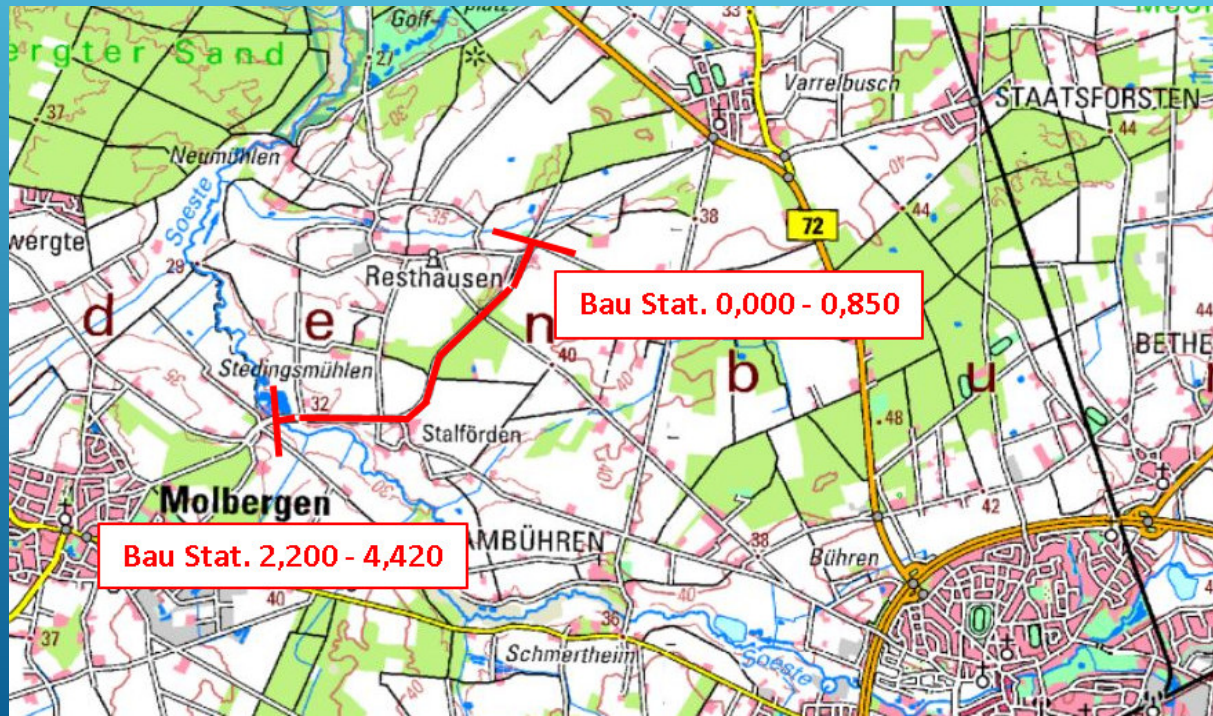

Schadensbild

K 152, Abs. 10 St. 2.200 – 4.420 u. Abs. 20 St. 0 - 850



Spurrinnen



Risse, Flickstellen


Sanierungsvorschlag

K 152, Abs. 10 St. 2.200 – 4.420 u. Abs. 20 St. 0 - 850

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 312.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 163, Abs. 10 St. 0 – 2.590

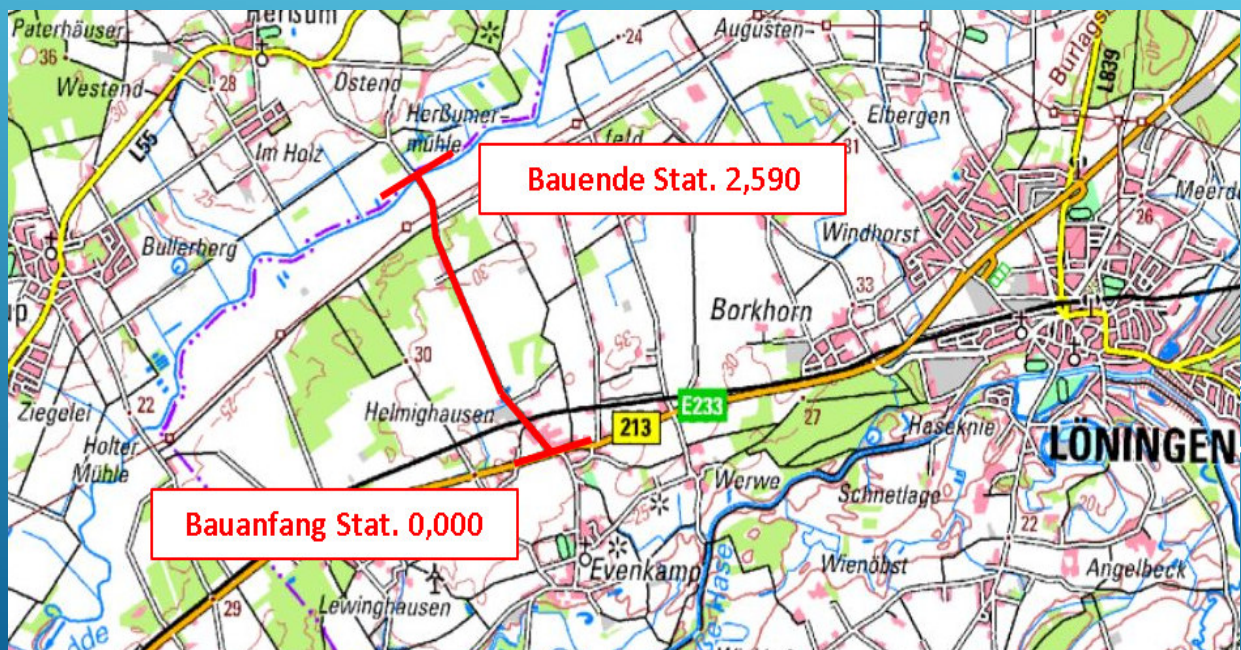

Schadensbild

K 163, Abs. 10 St. 0 – 2.590



Spurrinnen, Fahrbahn uneben



Netzrisse, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 163, Abs. 10 St. 0 – 2.590


- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- Im Rinnenbereich erfolgt eine Deckschicht-erneuerung

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 384.000,- €

6. Sanierungsvorschlag

K 298, Abs. 20 St. 0 – 3.700

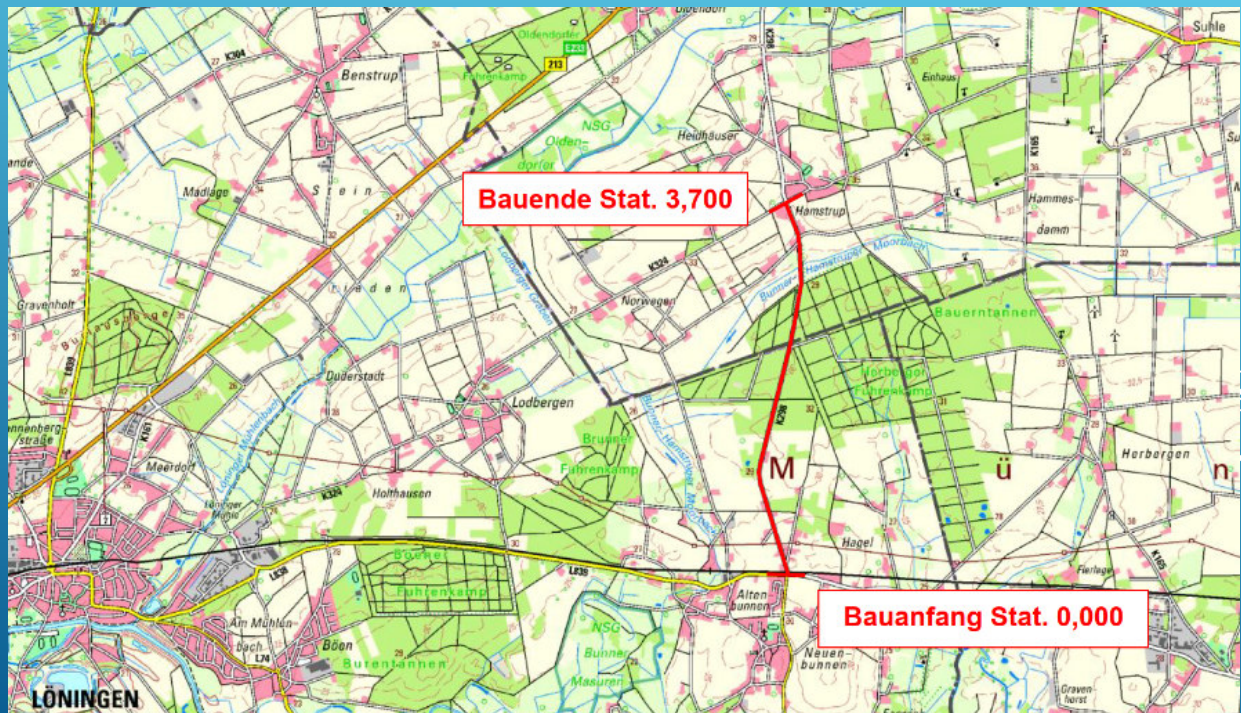

Schadensbild

K 298, Abs. 20 St. 0 – 3.700



Risse, Flickstellen



Ausbrüche


Sanierungsvorschlag

K 298, Abs. 20 St. 0 – 3.700

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 433.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 178, Abs. 20 St. 260 – 2.510

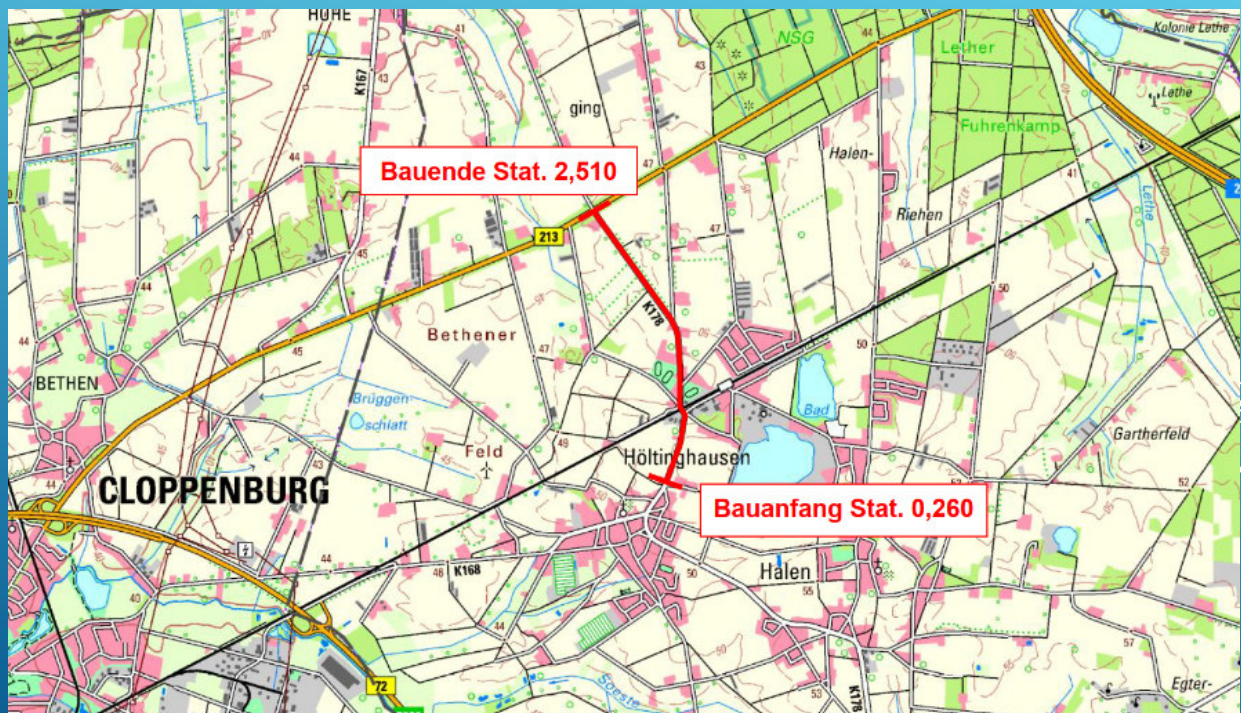

Schadensbild

K 178, Abs. 20 St. 260 – 2.510



Netzrisse



Risse, Ausbrüche, Flickstellen

Sanierungsvorschlag

K 178, Abs. 20 St. 260 – 2.510

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 252.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 300 Markhausen – Mittelsten Thüle	10/ 5.800 – 9.150	449.000,- €
2	K 280 Addrup – Kreisgrenze	10 / 1.100 – 2.700	326.000,- €
3	K 170 Cloppenburg – Cappeln	10 / 0 – 2.100	271.000,- €
4	K 152 Molbergen – Resthausen	10 / 2.200 – 4.420 20 / 0 – 850	312.000,- €
5	K163 Helmighausen – Kreisgrenze	10 / 0 – 2.590	384.000,- €
6	K 298 Bunnen – Hamstrup	20 / 0 – 3.700	433.000,- €
<u>Summe</u>			<u>2.175.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahme bei Bedarf			
7	K 178 Höltinghausen – B213	20 / 260 – 2.510	252.000,- €