


Radwegsanierungsprogramm 2020

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

Radweg K 162, Abs. 10 St. 500 – 1.320 u. Abs. 20 St. 200 – 400

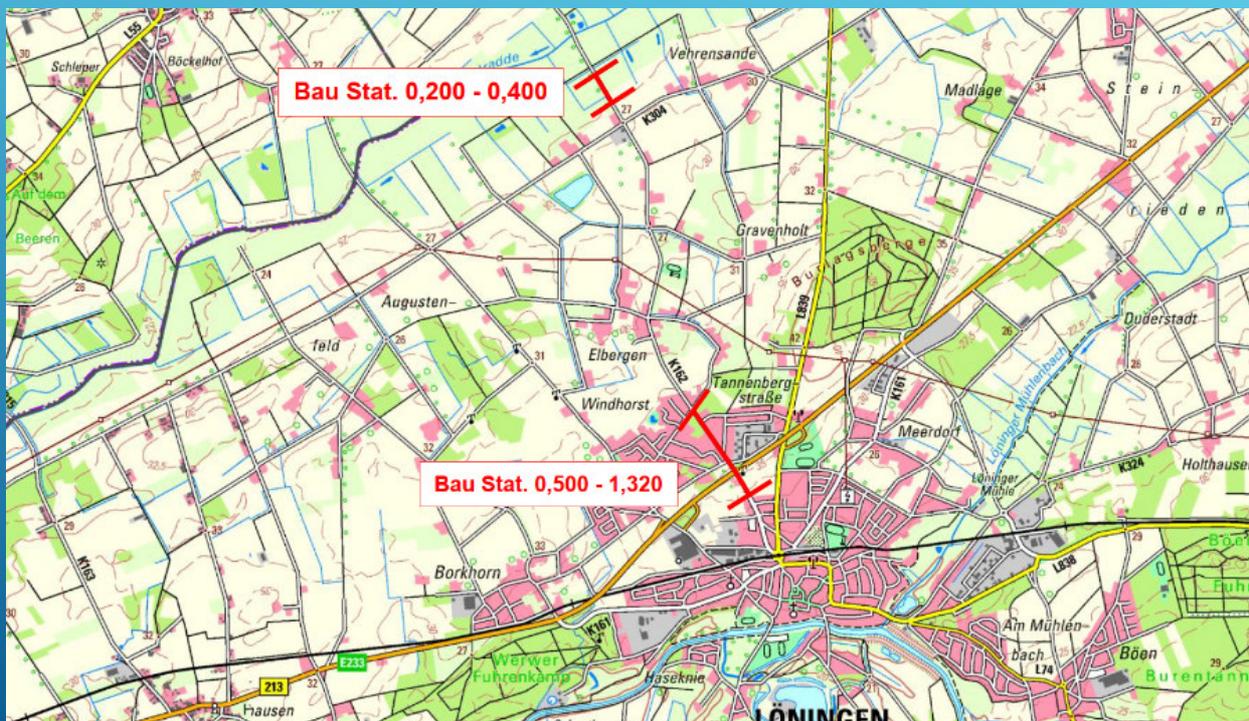

Schadensbild

Radweg K 162, Abs. 10 St. 500 – 1.320 u. Abs. 20 St. 200 - 400



Versackungen,
Radweg ist uneben



Längs- und Querrisse,
Randabbrüche


Sanierungsvorschlag

Radweg K 162, Abs. 10 St. 500 – 1.320 u. Abs. 20 St. 200 - 400

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- Risse mit Asphaltarmierung sichern
- Erneuerung der Rinnenanlage
- **geschätzte Baukosten**
- **ca. 148.000,- €**

2. Sanierungsvorschlag

Radweg K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 8.300

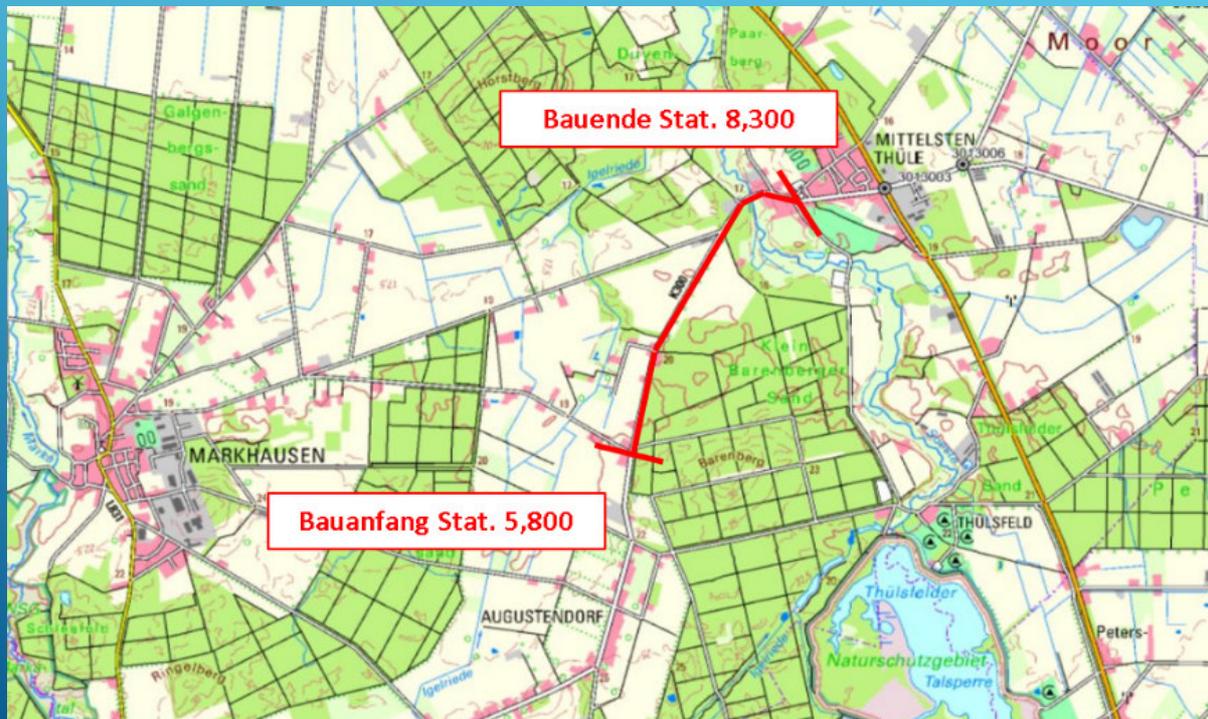

Schadensbild

Radweg K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 8.300



Versackungen, Wurzelhebungen
Radweg ist uneben



Längs- und Querrisse


Sanierungsvorschlag

Radweg K 300, Abs. 10 St. 5.800 – 8.300

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- Risse mit Asphaltarmierung sichern
- geschätzte Baukosten
- ca. 139.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

Radweg K 280, Abs. 10 St. 1.900 – 2.700

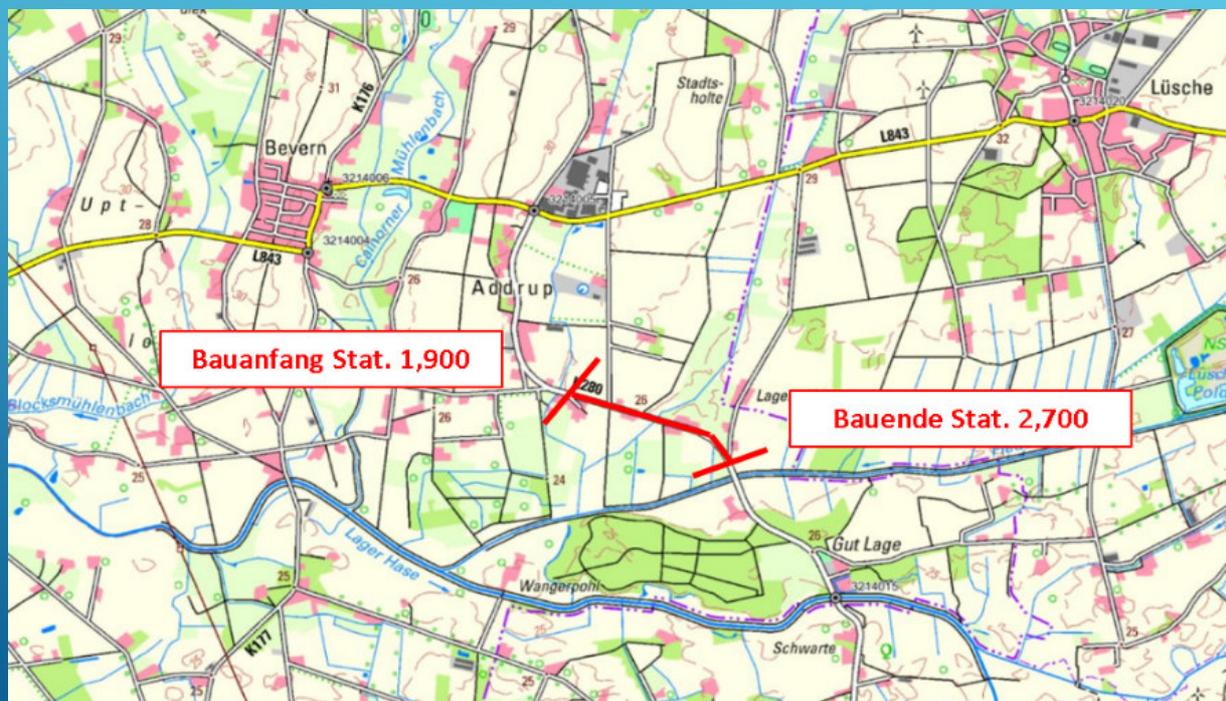


Schadensbild

Radweg K 280, Abs. 10 St. 1.900 – 2.700



Pflasterradweg ist uneben

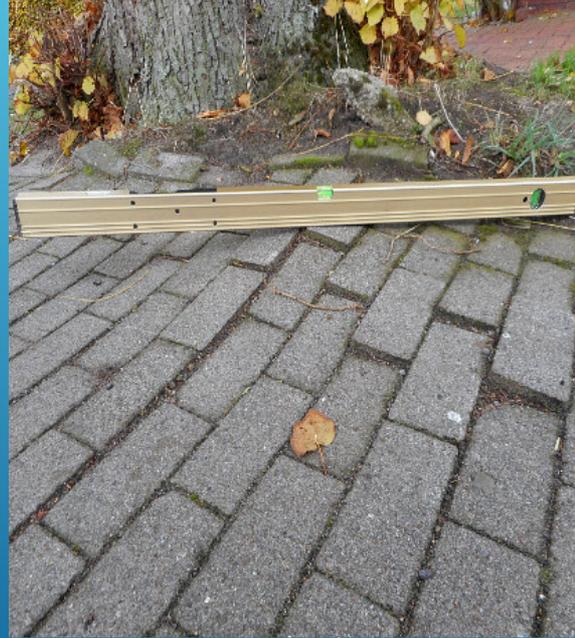

Wurzelhebungen, Versackungen


Sanierungsvorschlag

Radweg K 280, Abs. 10 St. 1.900 – 2.700

- Pflasterbelag in Teilbereichen aufnehmen und neu setzen
- geschätzte Baukosten
- ca. 25.000,- €

4. Sanierungsvorschlag

Radweg K 298, Abs. 20 St. 3.260 – 3.630

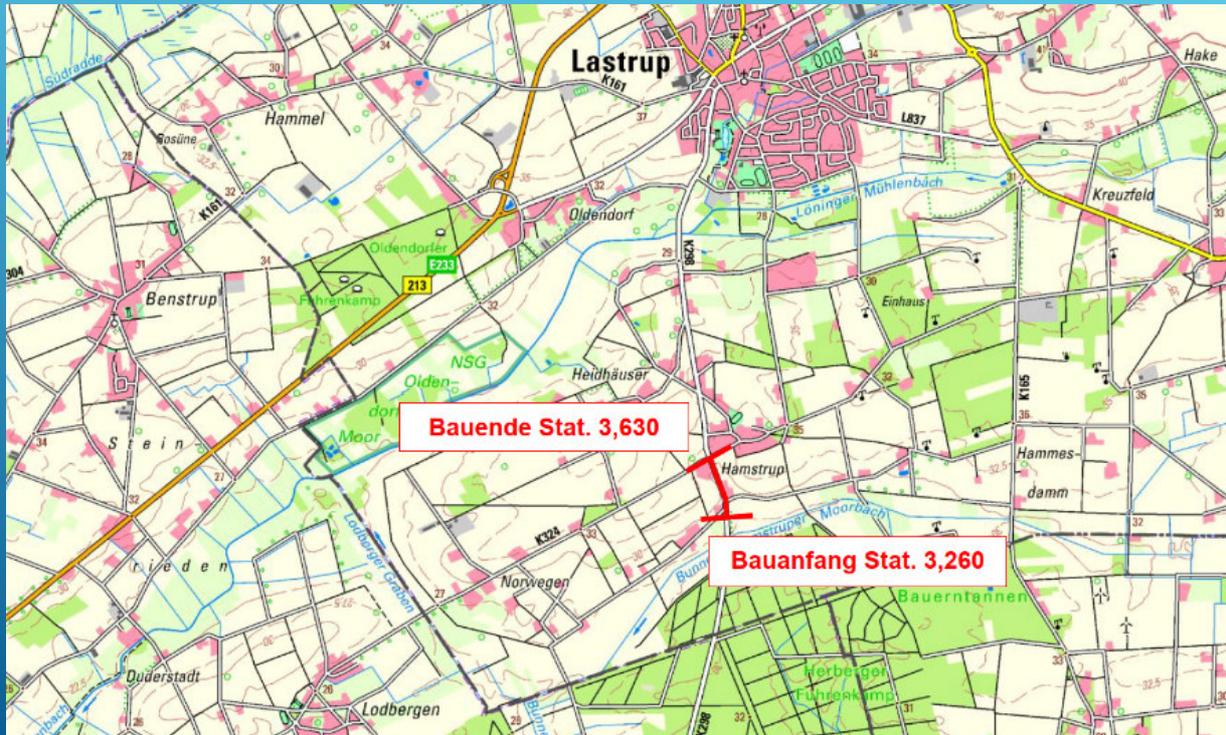

Schadensbild

Radweg K 298, Abs. 20 St. 3.260 – 3.630



Längs- und Querrisse



Wurzelhebungen,
Radweg ist uneben

Schadensbild

Radweg K 170, Abs. 10 St. 600 – 1.085



Risse



Versackungen, Querrisse


Sanierungsvorschlag

Radweg K 170, Abs. 10 St. 600 – 1.085

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 41.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Radweg K 178, Abs. 10 St. 850 – 1.020

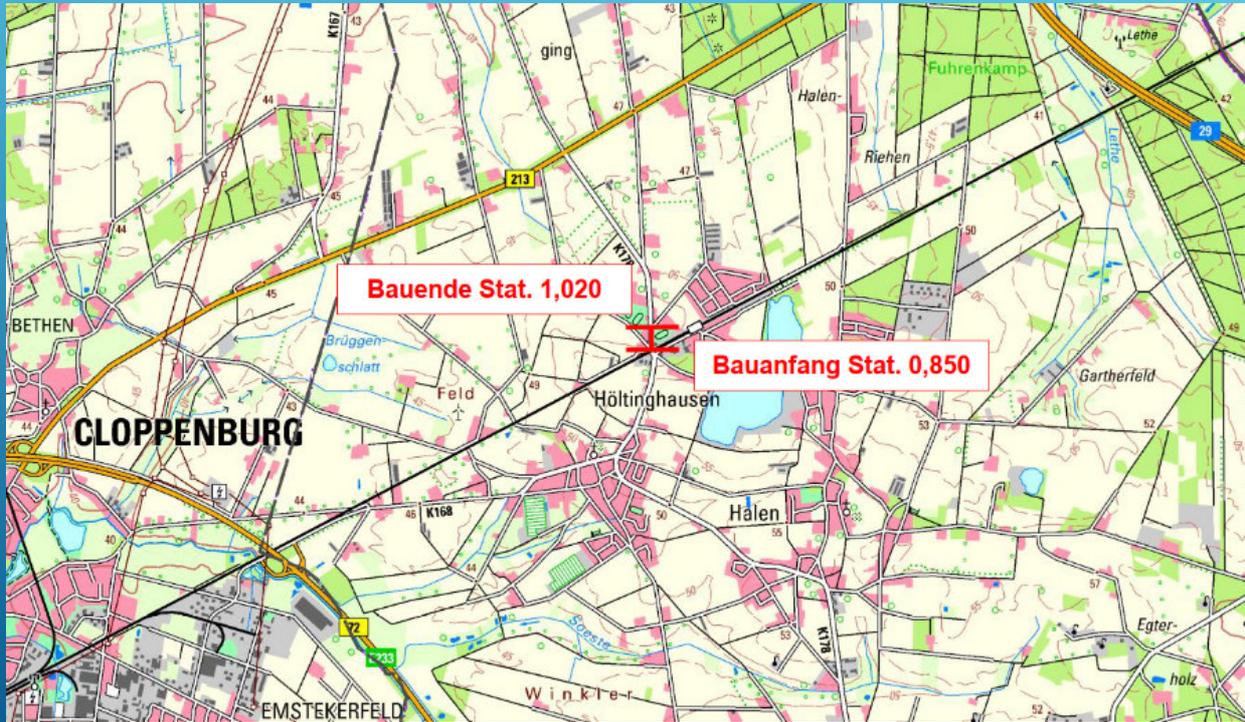

Schadensbild

Radweg K 178, Abs. 10 St. 850 – 1.020



Netzrisse, Kornausbrüche



Ausmagerungen, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

Radweg K 178, Abs. 10 St. 850 – 1.020

➤ Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages

➤ Im Rinnenbereich erfolgt eine Deckschicht-erneuerung

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 18.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 162 Löningen – Wachstum	10/ 500 – 1.320 20 / 200 – 400	148.000,- €
2	K 300 Markhausen – Mittelsten Thüle	10 / 5.800 – 8.300	139.000,- €
3	K 280 Addrup – Kreisgrenze	10 / 1.900 – 2.700	25.000,- €
4	K 298 Bunnen - Hamstrup	20 / 3.260 – 3.630	40.000,- €
Summe			<u>352.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
5	K 170 Cloppenburg – Cappeln	10 / 600 – 1.085	41.000,- €
6	K 178 Höltinghausen – B 213	20 / 860 – 1.020	18.000,- €