


Deckensanierungsprogramm 2022

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300

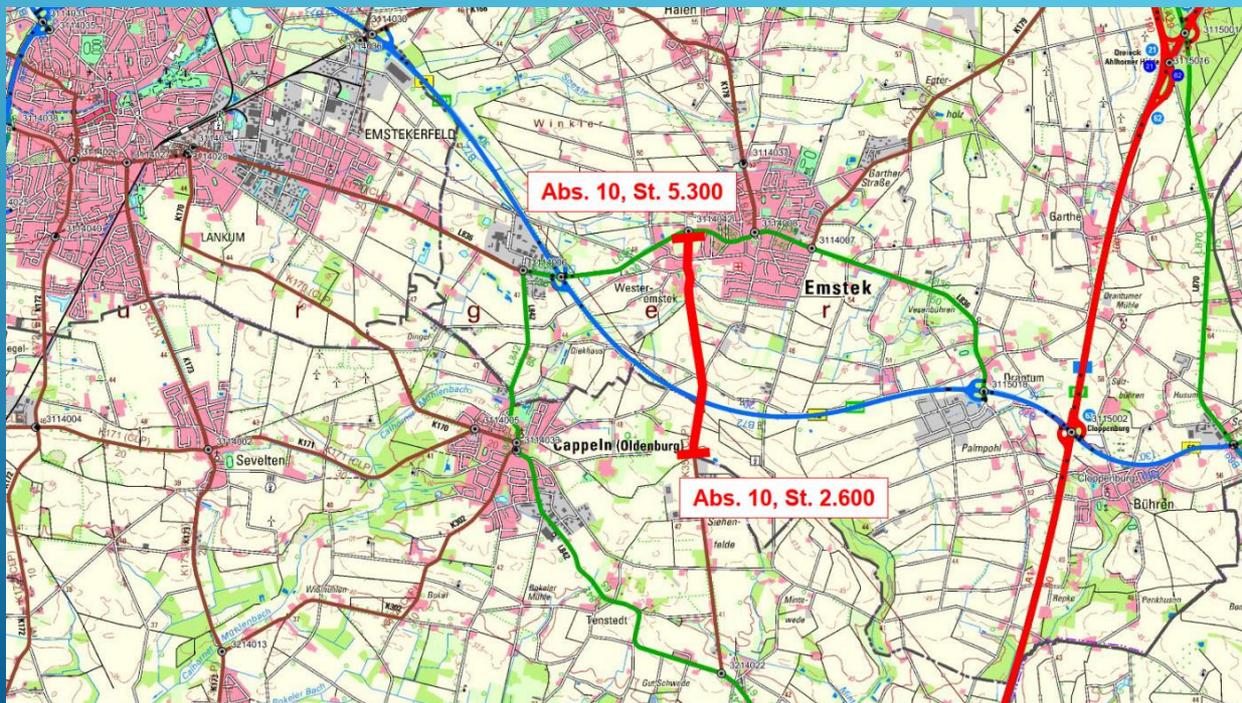

Schadensbild

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300



Netzrisse



Ausmagerungen, Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 359, Abs. 10 St. 2.600 – 5.300

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 334.000,- €

2. Sanierungsvorschlag

K 149, Abs. 10 St. 0 – 2.170



Schadensbild

K 149, Abs. 10 St. 0 – 2.170



Risse, Ausmagerungen



Randabbrüche


Sanierungsvorschlag

K 149, Abs. 10 St. 0 – 2.170

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 273.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

K 174, Abs. 50 St. 30 – 4.040

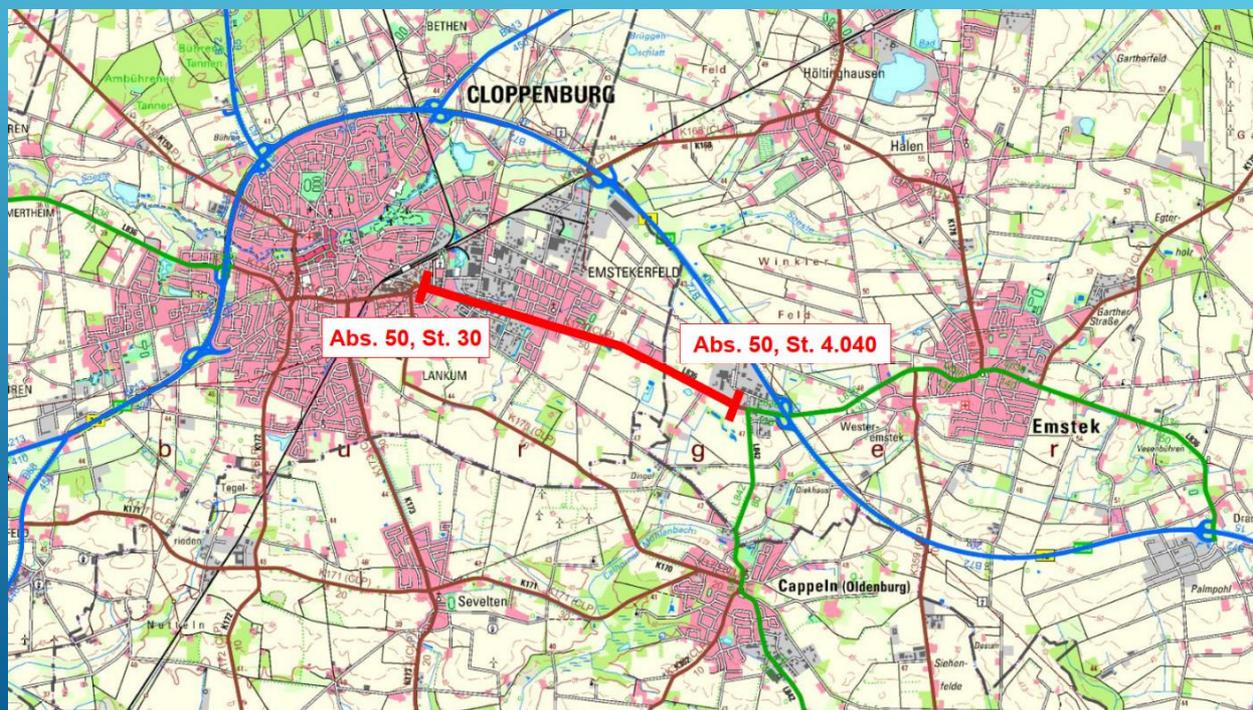


Schadensbild

K 174, Abs. 50 St. 30 – 4.040




Netzrisse

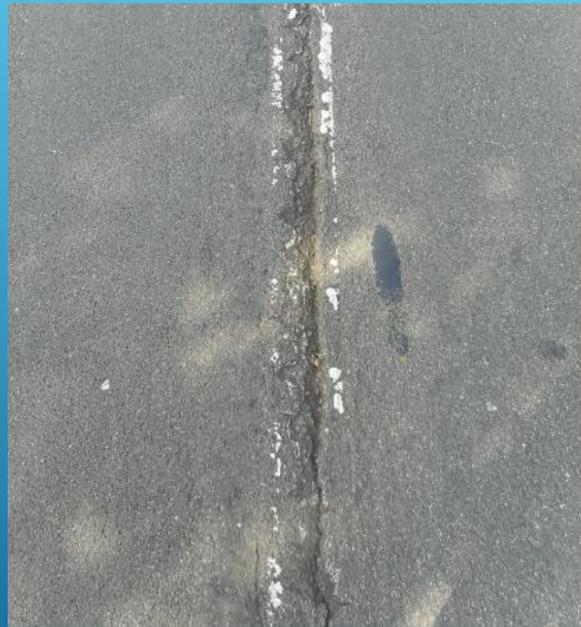


Offene Nähte

Schadensbild

K 174, Abs. 50 St. 30 – 4.040

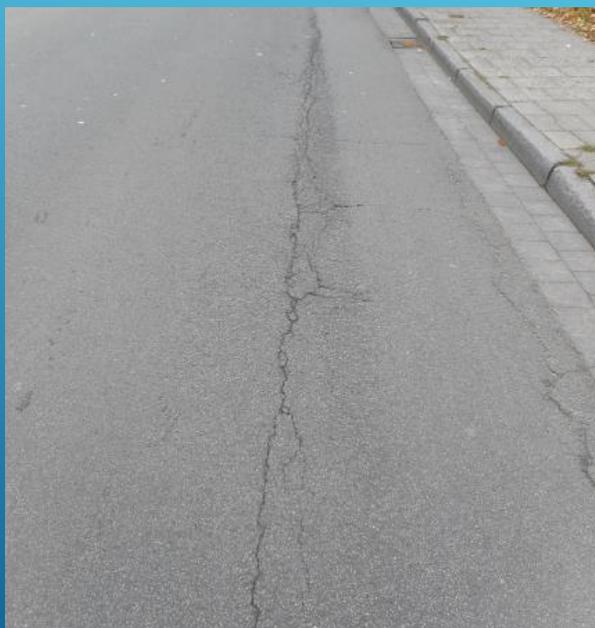

Längsrisse

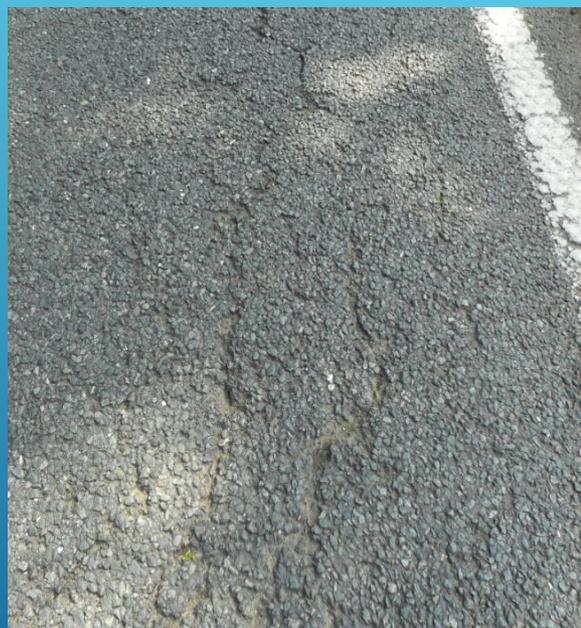

Ausmagerungen, Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 174, Abs. 50 St. 30 – 4.040

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- ca. St. 750-1600 u. 1680-3050 punktuelle Schadstellensanierung
- geschätzte Baukosten
- ca. 303.000,- €

4. Sanierungsvorschlag

K 298, Abs. 20 St. 3.690 – Abs. 30 St. 2.945



Schadensbild

K 298, Abs. 20 St. 3.690 – Abs. 30 St. 2.945



Risse



Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 298, Abs. 20 St. 3.690 – Abs. 30 St. 2.945

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 330.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300



Schadensbild

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300



Fahrbahn uneben




Risse

Schadensbild

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300



Flickstellen, Ausmagerungen

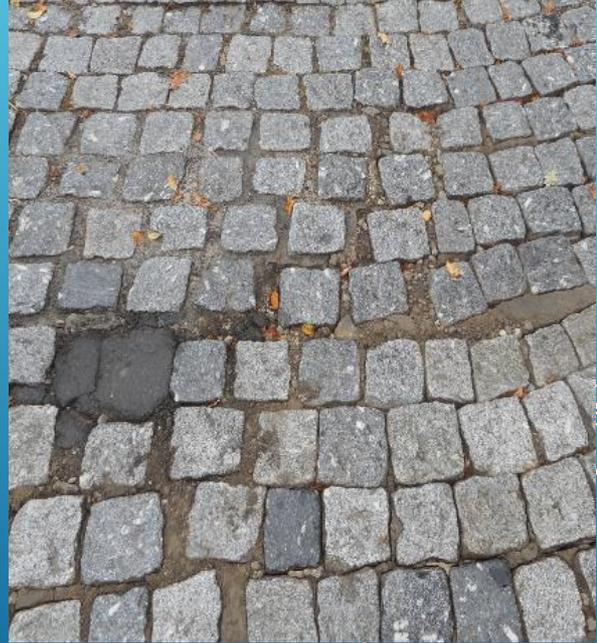

Fehlstellen Pflaster

Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300


- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- Ersatz des Pflasters sowie Ersatz der Asphaltbinder – und Deckschicht

➤ **geschätzte Baukosten**

➤ **ca. 240.000,- €**

6. Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 100 St. 160 – 1.560

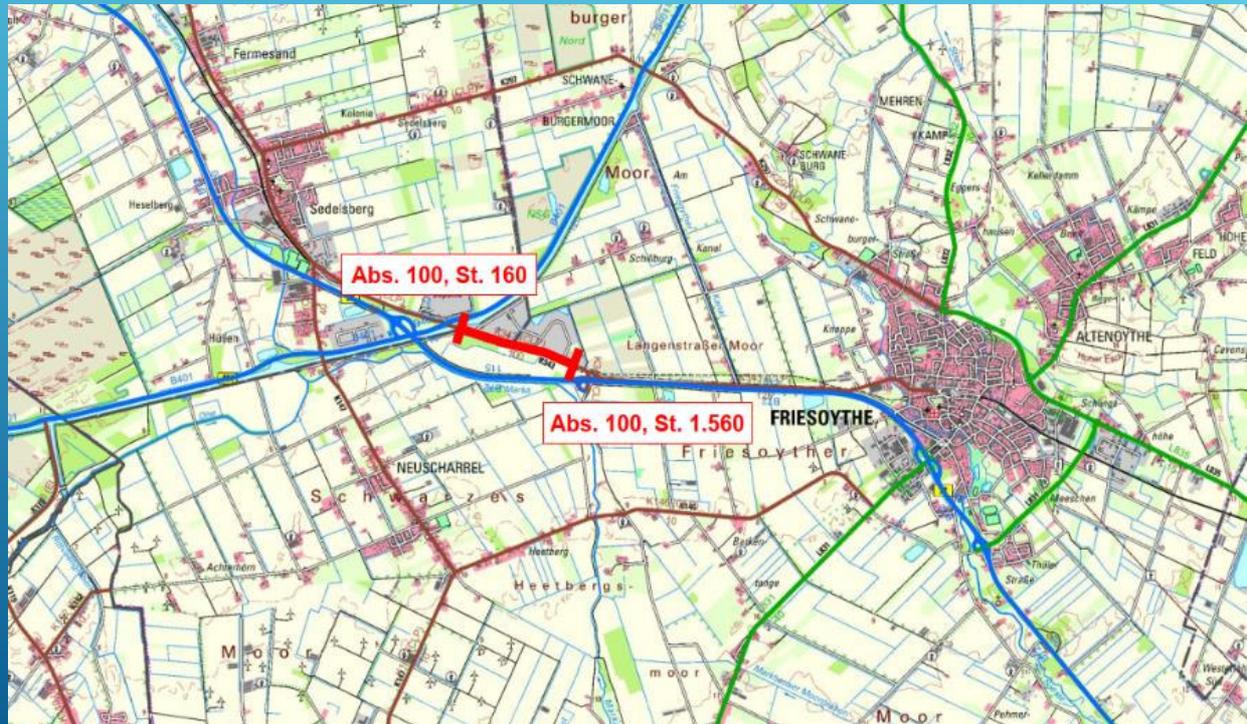

Schadensbild

K 343, Abs. 100 St. 160 – 1.560



Risse, Ausmagerungen



Kornausbrüche

Schadensbild

K 343, Abs. 125 St. 170 – 4.190



Risse, Fahrbahn uneben



Ausmagerungen


Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 125 St. 170 – 4.190

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 627.000,- €

8. Sanierungsvorschlag

K 159, Abs. 10 St. 0 – 660

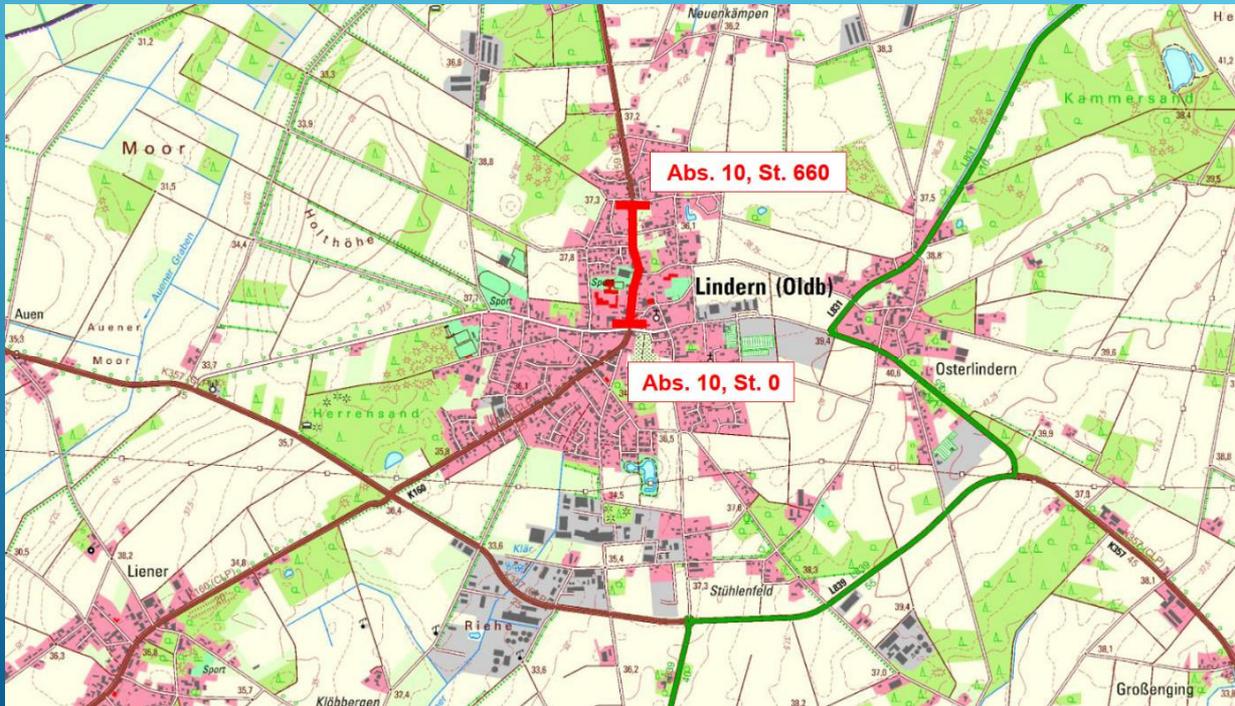

Schadensbild

K 159, Abs. 10 St. 0 – 660



Ausmagerungen, Ausbrüche



Netzrisse

Sanierungsvorschlag

K 159, Abs. 10 St. 0 – 660

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Erneuerung der Rinnenanlage
- geschätzte Baukosten
- ca. 244.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977



Schadensbild

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977



Risse, Ausmagerungen



Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 230.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 359 Emstek – Fa. Mählmann	10 / 2.600 – 5.300	334.000,- €
2	K 149 L 835 – Petersdorf	10 / 0 – 2.170	273.000,- €
3	K 174 Cloppenburg – L 842	50 / 30 – 4.040	303.000,- €
4	K 298 Hamstrup – Lastrup	20 / 3.690 – 30 / 2.945	330.000,- €
5		90 / 0 – 1.300	240.000,- €
6	K 343	100 / 160 – 1.560	175.000,- €
7	Sedelsberg – Friesoythe	125/ 170 – 4.190	627.000,- €
8	K 159 OD Lindern	10 / 0 – 660	244.000,- €
<u>Summe</u>			<u>2.526.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahme bei Bedarf			
9	K 257 L 842 – Kreisgrenze	10 / 0 – 1.977	230.000,- €