




# Schadensbild

Radweg K 149, Abs. 10 St. 3.050 – 7.608



Wurzelhebungen

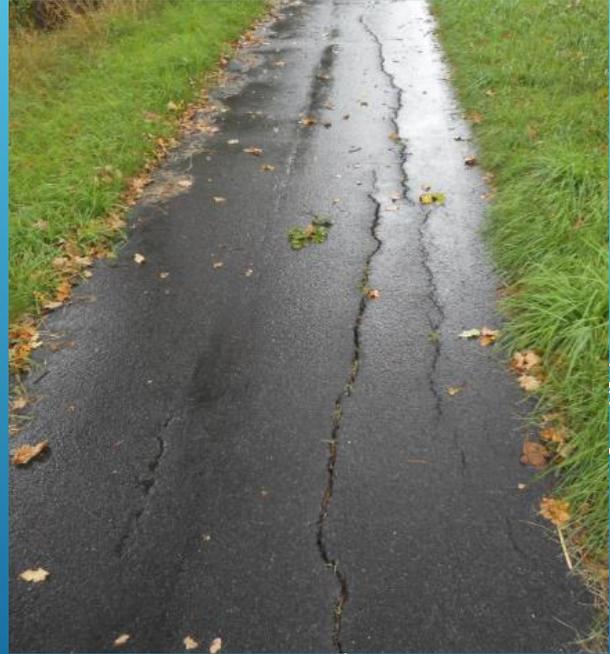

Risse, Randabbrüche

# Sanierungsvorschlag

Radweg K 149, Abs. 10 St. 3.050 – 7.608

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Abschnittsweise zusätzlich Ersatz der Asphalttrag-schicht
- geschätzte Baukosten
- ca. 234.000,- €

# 2. Sanierungsvorschlag

Radweg K 298, Abs. 30 St. 0 – 480



## Schadensbild

Radweg K 298, Abs. 30 St. 0 – 480



Unebenheiten



Rinne abgängig


# Sanierungsvorschlag

## Radweg K 298, Abs. 30 St. 0 – 480

- Bituminöse Tragschicht herstellen und einen Deckschichtbelag einbauen
- Erneuerung der Rinnenanlage
- geschätzte Baukosten
- ca. 79.000,- €

# Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Radweg K 305, Abs. 10 St. 0 – 204 u. K 316 Abs. 10, St. 0 – Abs. 20, St. 2.560

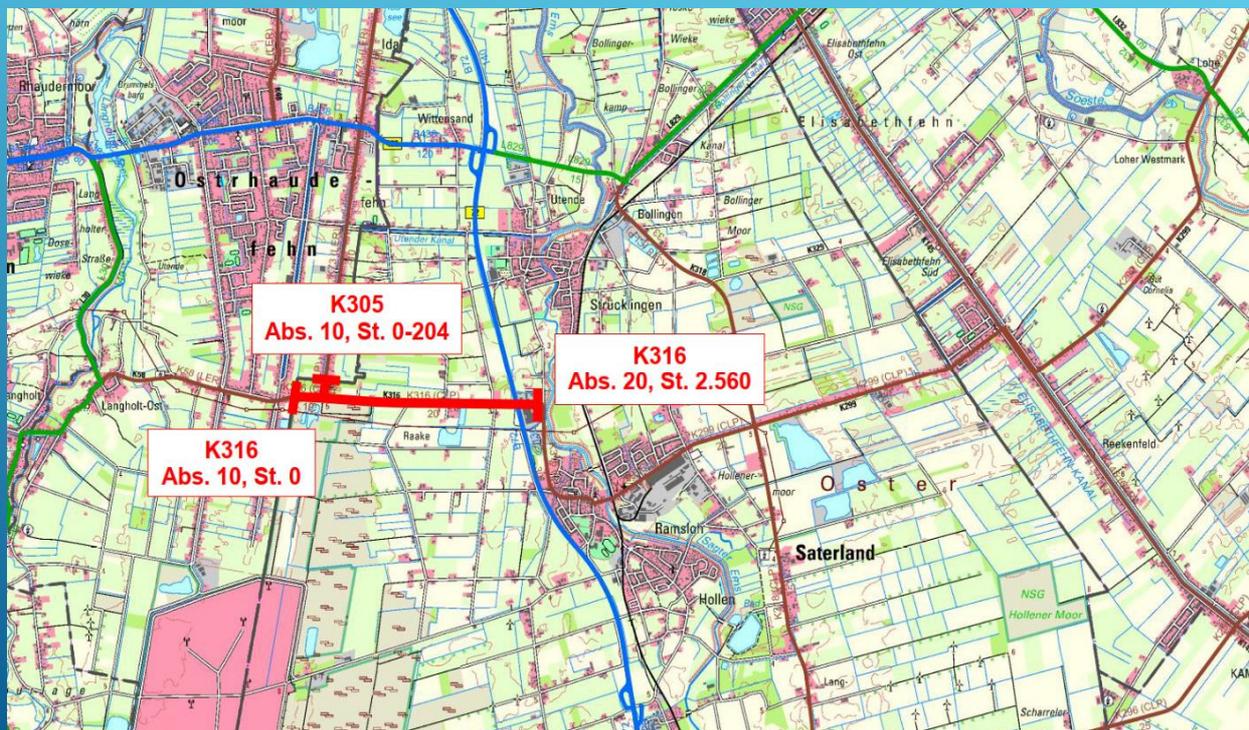

# Schadensbild

Radweg K 305, Abs. 10 St. 0 – 204



Querrisse



Randabbrüche

# Sanierungsvorschlag

Radweg K 305, Abs. 10 St. 0 – 204 u. K 316 Abs. 10, St. 0 – Abs. 20, St. 2.560

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 23.000,- €

# Schadensbild

Radweg K 316, Abs. 10 St. 0 – Abs. 20, St. 2.560



Versackungen



Risse, Wurzelhebungen

# Sanierungsvorschlag

Radweg K 305, Abs. 10 St. 0 – 204 u. K 316 Abs. 10, St. 0 – Abs. 20, St. 2.560

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- Abschnittsweise Deckschicht fräsen und Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- **geschätzte Baukosten**
- **ca. 150.000,- €**

# Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 149 Petersdorf - Kreisgrenze	10/ 3.050 – 7.608	234.000,- €
2	K 298 Hamstrup - Lastrup	30 / 0 – 480	79.000,- €
<b><u>Summe</u></b>			<b><u>313.000,- €</u></b>
<b>zusätzliche Maßnahme bei Bedarf</b>			
3	K 305 K 316 - Kreisgrenze	10 / 0 – 204	23.000,- €
	K 316 Ramsloh - Kreisgrenze	10 / 0 – 20 / 2.560	150.000,- €