


Radwegsanierungsprogramm 2023

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag Radweg K 159, Abs. 10 St. 2.100 – 2.730

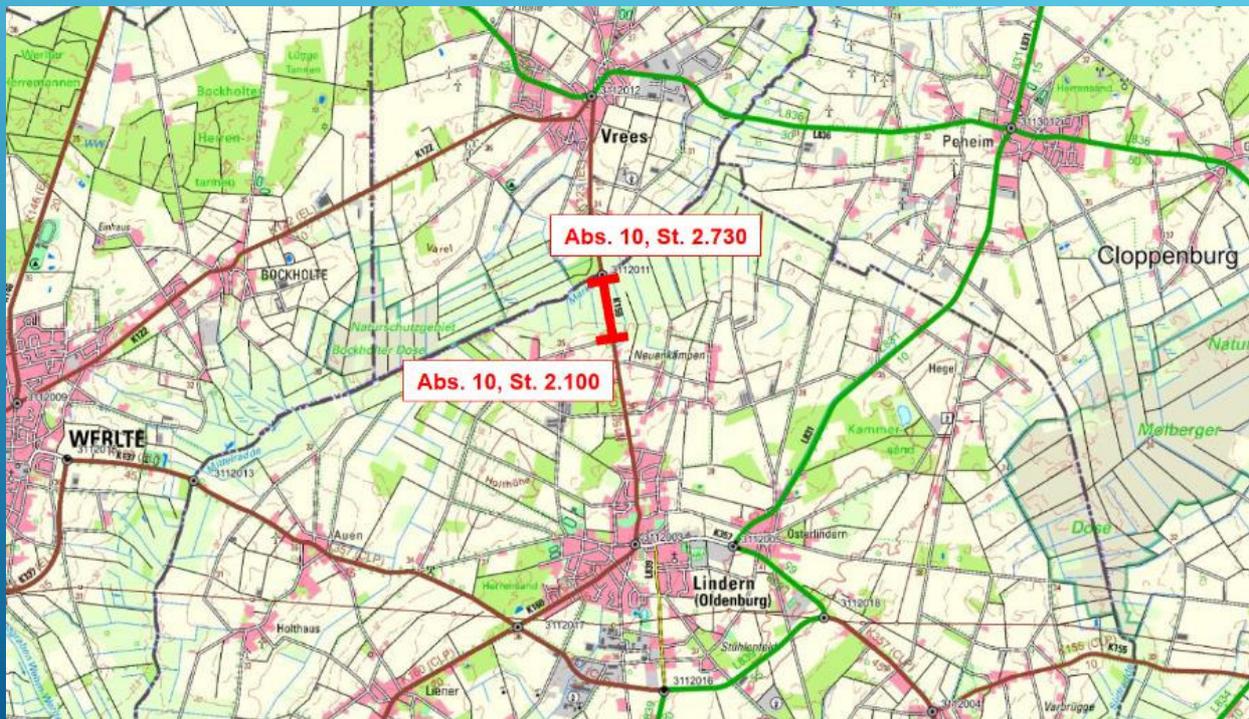

Schadensbild

Radweg K 159, Abs. 10 St. 2.100 – 2.730



Wurzelhebungen, Unebenheiten



Randabbrüche

Sanierungsvorschlag

Radweg K 159, Abs. 10 St. 2.100 – 2.730

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 57.000,- €

2. Sanierungsvorschlag

Radweg K 160, Abs. 20 St. 4.520 – 4.765



Schadensbild

Radweg K 160, Abs. 20 St. 4.520 – 4.765



Unebenheiten



Ausmagerungen, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

Radweg K 160, Abs. 20 St. 4.520 – 4.765

- Herstellung einer bit. Tragschicht und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 36.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

Radweg K 162, Abs. 20 St. 350 – 2.560



Schadensbild

Radweg K 162, Abs. 20 St. 350 – 2.560



Randabbrüche



Risse

Schadensbild

Radweg K 162, Abs. 20 St. 350 – 2.560



Unebenheiten



Wurzelhebungen

Sanierungsvorschlag

Radweg K 162, Abs. 20 St. 350 – 2.560

- ca. St. 350 – 970
Erneuerung der Asphalttrag-
und Asphaltdeckschicht
- ca. St. 970 – 2560
punktuelle
Schadstellensanierung
- geschätzte
Baukosten
- ca. 77.000,- €

4. Sanierungsvorschlag

Radweg K 297, Abs. 10 St. 20 – 800 u. 2.725 – 2.765



Schadensbild

Radweg K 297, Abs. 10 St. 20 – 800 u. 2.725 – 2.765



Risse, Ausmagerungen




tlw. Unebenheiten

Schadensbild

Radweg K 297, Abs. 10 St. 20 – 800 u. 2.725 – 2.765



Randabbrüche

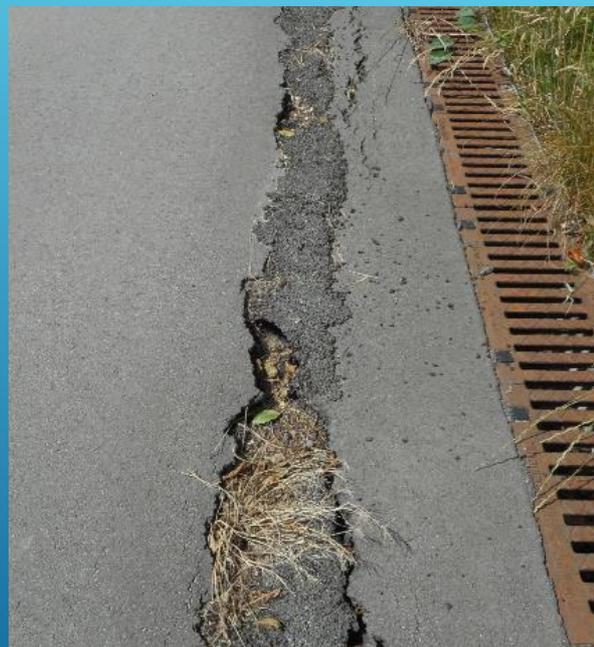

Sanierungsvorschlag

Radweg K 297, Abs. 10 St. 20 – 800 u. 2.725 – 2.765

- ca. St. 20 – 800
Deckschicht fräsen und
Herstellung eines neuen
Deckschichtbelages
- ca. St. 2.725 – 2.765
Erneuerung der
Asphalttrag- und
Asphaltdeckschicht
- geschätzte
Baukosten
- ca. 90.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

Radweg K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.360



Schadensbild

Radweg K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.360



Risse, Ausmagerungen



Wurzelhebungen

Schadensbild

Radweg K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.360



Abgängige Entwässerungsrinne




Sanierungsvorschlag

Radweg K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.360

- Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht
- Erneuerung der Rinnenanlage
- geschätzte Baukosten
- ca. 163.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

Radweg K 172, Abs. 10 St. 450 – 1.350

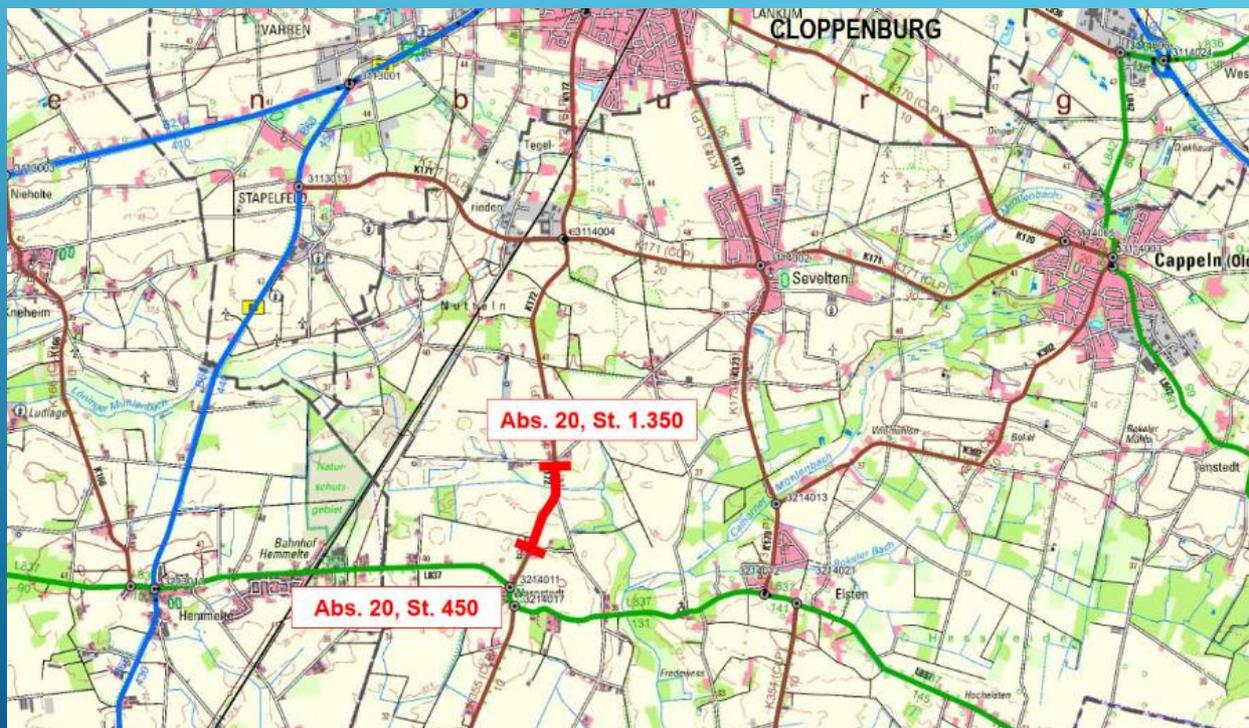

Schadensbild

Radweg K 172, Abs. 10 St. 450 – 1.350



Risse, Ausmagerungen



Unebenheiten

Sanierungsvorschlag

Radweg K 172, Abs. 10 St. 450 – 1.350

- Deckschicht fräsen und Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Abschnittsweise zusätzlich Herstellung einer bit. Tragschicht

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 52.000,- €

Zusammenstellung

| Lfd. Nr. | Maßnahme | Abschnitt / Station | geschätzte Baukosten |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | K 159 Lindern – Kreisgrenze | 10 / 2.100 – 2.730 | 57.000,- € |
| 2 | K 160 Wachtum – Linener | 20 / 4.520 – 4.765 | 36.000,- € |
| 3 | K 162 Läningen – Wachtum | 20 / 350 – 2.560 | 77.000,- € |
| 4 | K 297 Sedelsberg – B 401 | 10 / 20 – 800 10 / 2.725 – 2.765 | 90.000,- € |
| 5 | K 299 Elisabethfehn Süd – Lohe | 30 / 660 – 1.360 | 163.000,- € |
| Summe | | | <u>423.000,- €</u> |
| zusätzliche Maßnahme bei Bedarf | | | |
| 6 | K 172 Warnstedt – Tegelrieden | 10 / 450 – 1.350 | 52.000,- € |