



Deckensanierungsprogramm 2024

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg

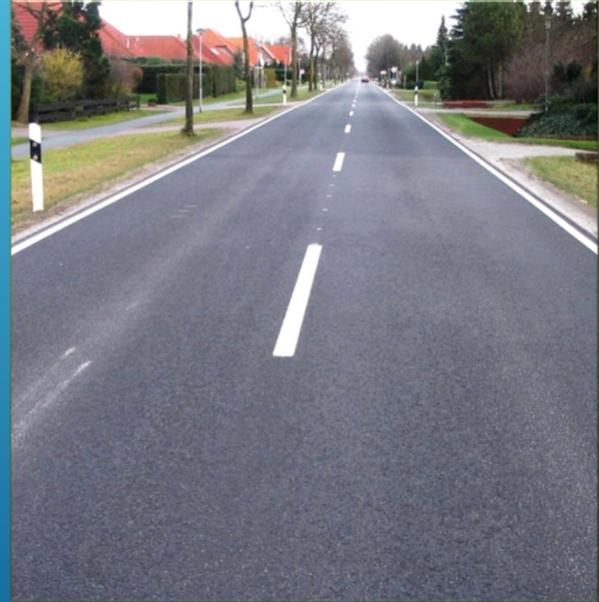

1. Sanierungsvorschlag

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580

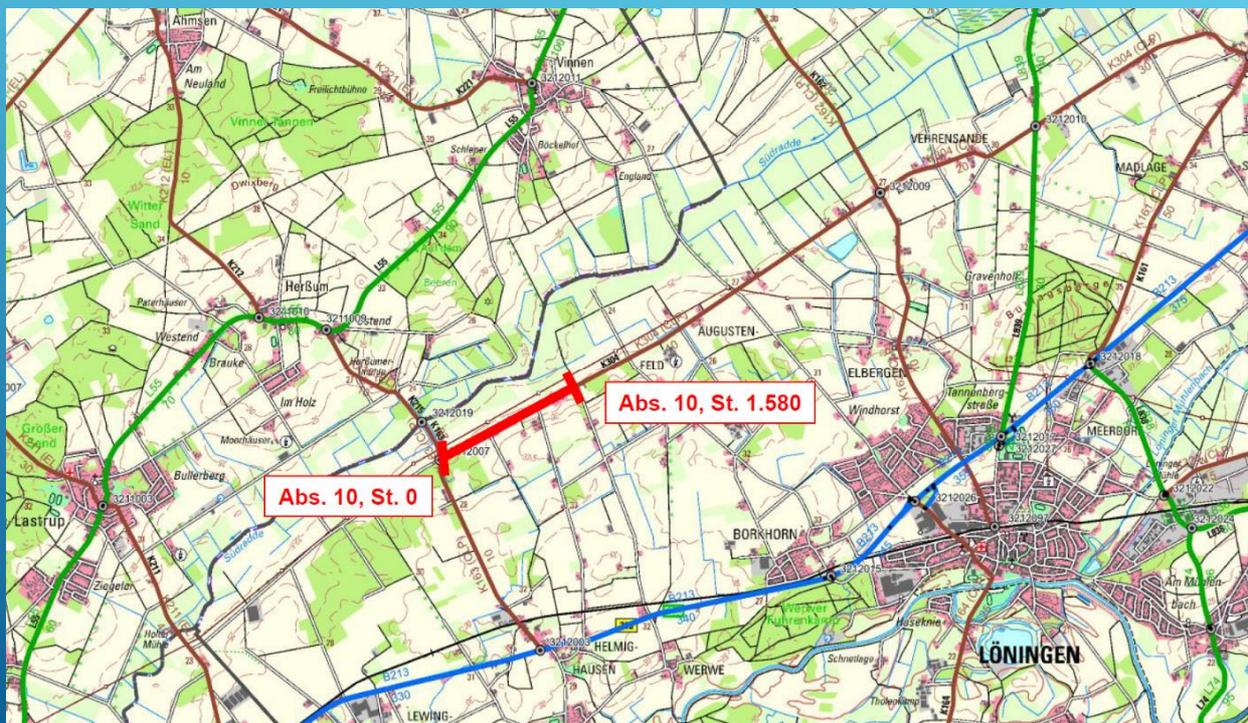

Schadensbild

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580



Netzrisse



Spurrinnen, Fahrbahn uneben


Sanierungsvorschlag

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 300.000,- €


2. Sanierungsvorschlag

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790

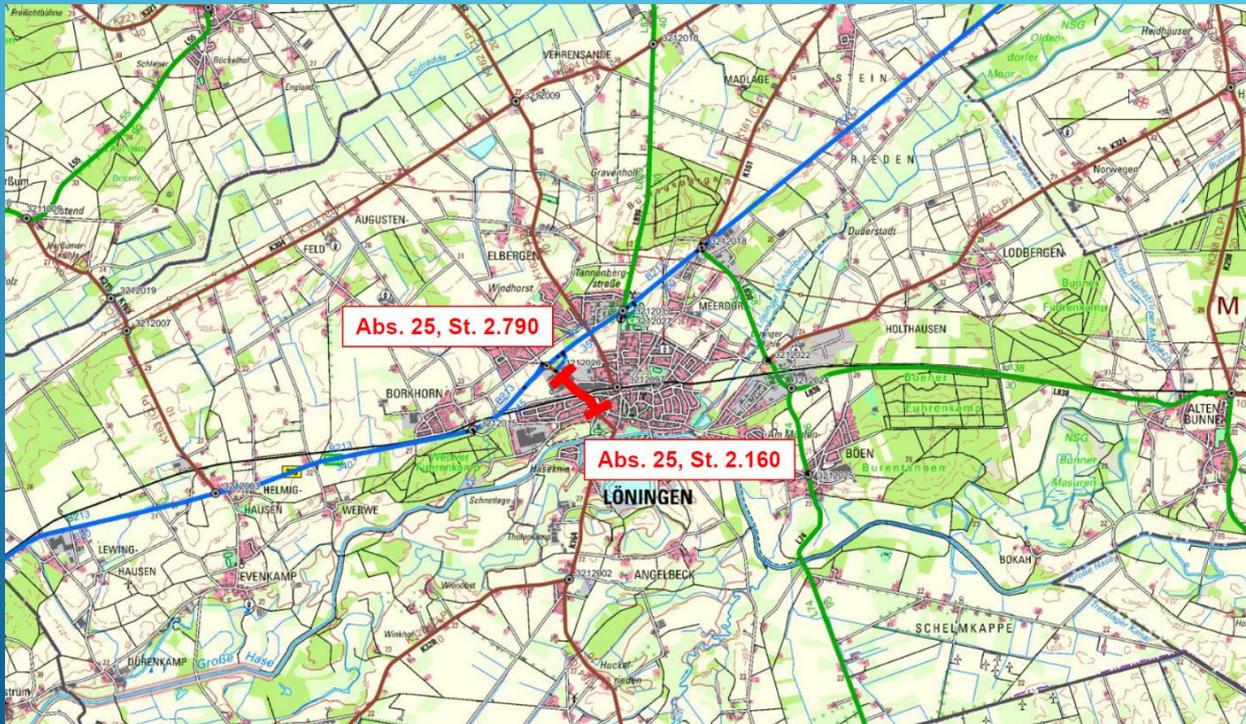

Schadensbild

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790

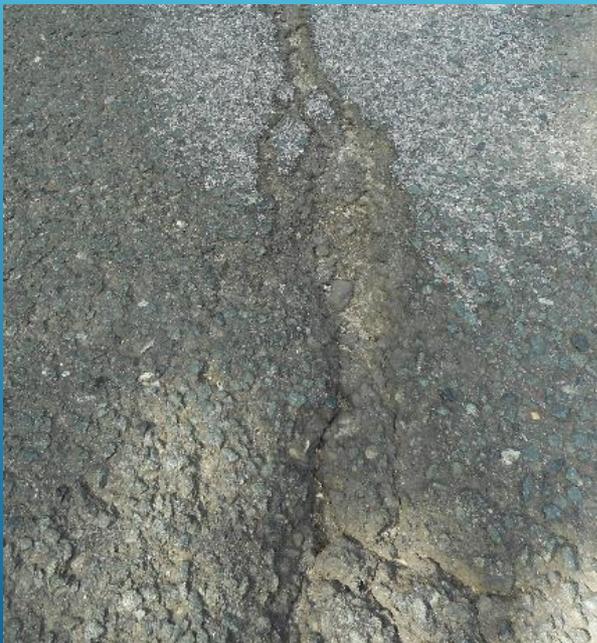

Ausbrüche



Netzrisse, Ausmagerungen


Sanierungsvorschlag

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790

- Deckschicht fräsen
- Baukosten
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- ca. 190.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 125 St. 1.470 – 4.190

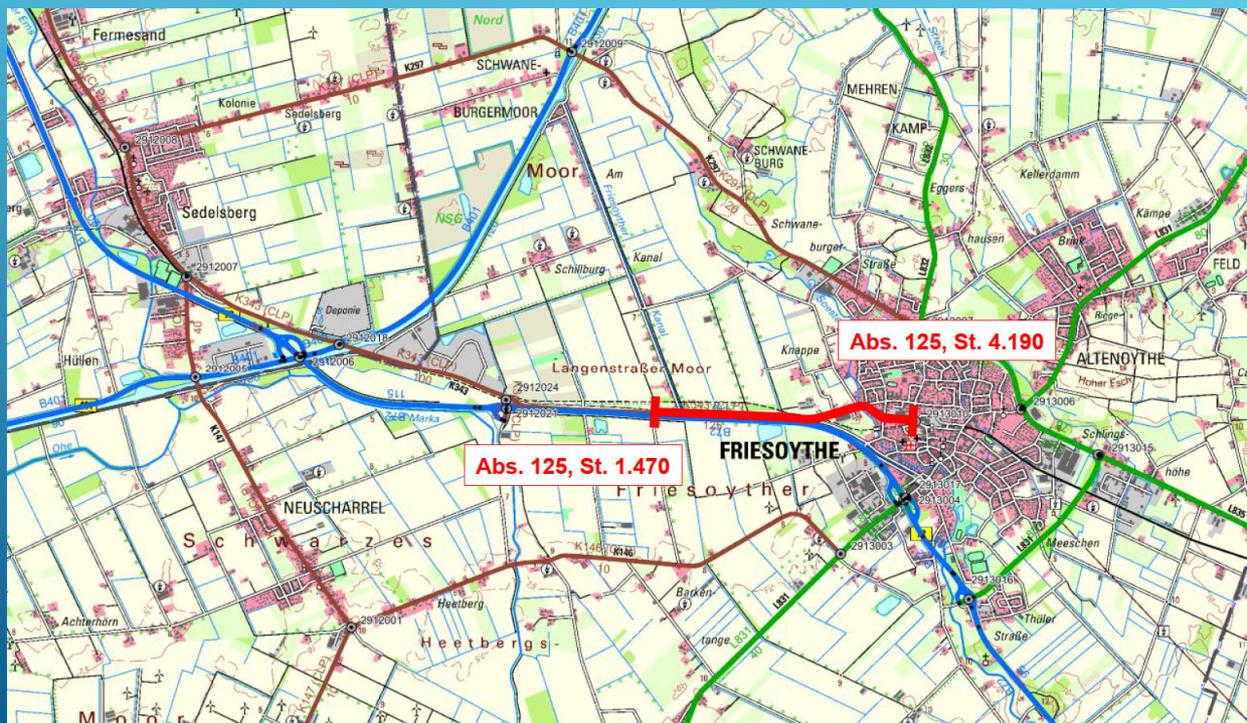


Schadensbild

K 343, Abs. 125 St. 1.470 – 4.190



Risse, Ausmagerungen

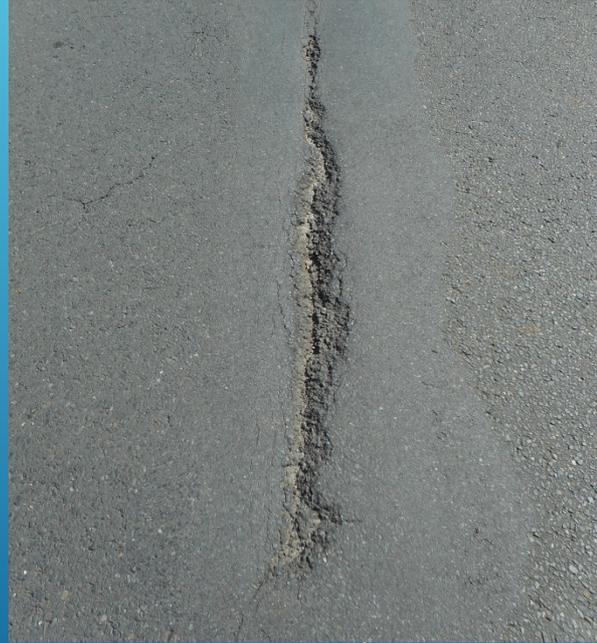

Ausbrüche

Schadensbild

K 343, Abs. 125 St. 1.470 – 4.190



Fahrbahn uneben



Offene Risse

Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 125 St. 1.470 – 4.190

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 474.000,- €

4. Sanierungsvorschlag

K 145, Abs. 60 St. 600 – 3.300



Schadensbild

K 145, Abs. 60 St. 600 – 3.300



Risse



Fahrbahn uneben


Sanierungsvorschlag

K 145, Abs. 60 St. 600 – 3.300

- Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht
- geschätzte Baukosten
- ca. 790.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 176, Abs. 20 St. 3.530 – 3.640 + K 177, Abs. 10 St. 4.250 – 4.340

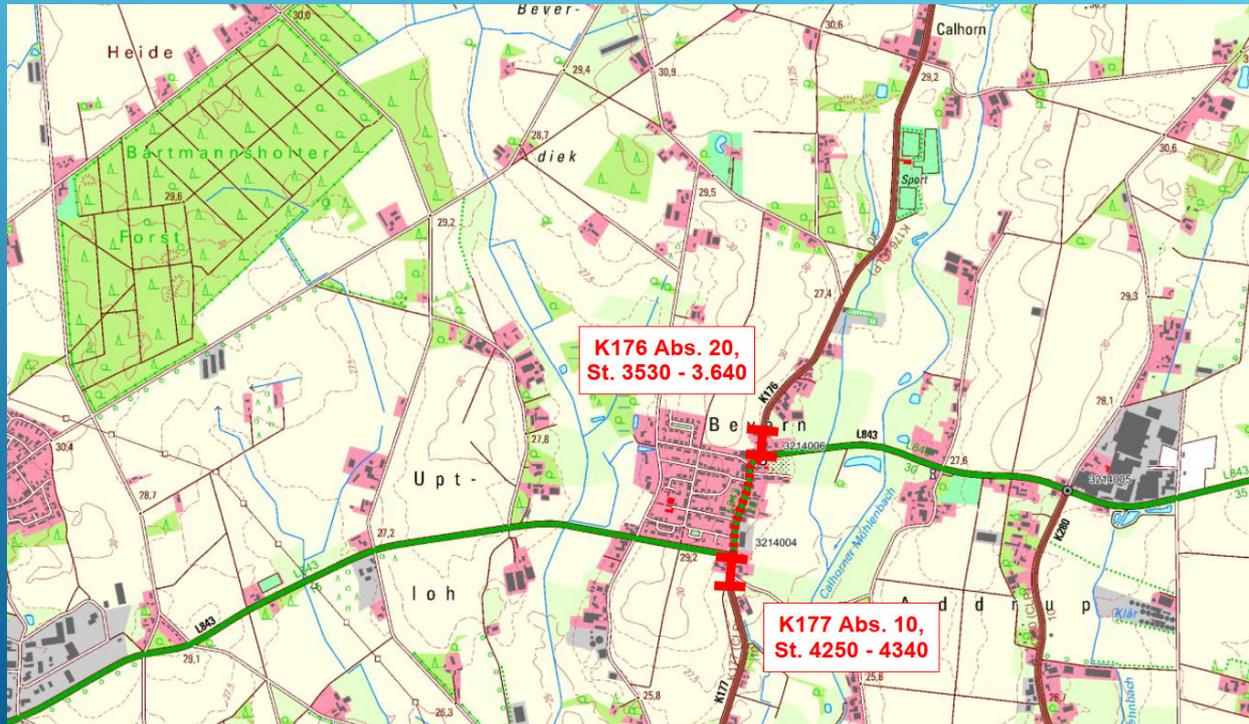

Schadensbild

K 176, Abs. 20 St. 3.530 – 3.640



Risse, Ausmagerungen



Kornausbrüche

Schadensbild

K 177, Abs. 10 St. 4.250 – 4.340



Netzrisse



Ausbrüche


Sanierungsvorschlag

K 176, Abs. 20 St. 3.530 – 3.640 + K 177, Abs. 10 St. 4.250 – 4.340

- Erneuerung der Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht
- Erneuerung des Unterbaus
- geschätzte Baukosten
- ca. 250.000,- €

6. Sanierungsvorschlag

K 357, Abs. 15 St. 1.630 – Abs. 25 St. 1.690 + Abs. 45, St. 0 – 250

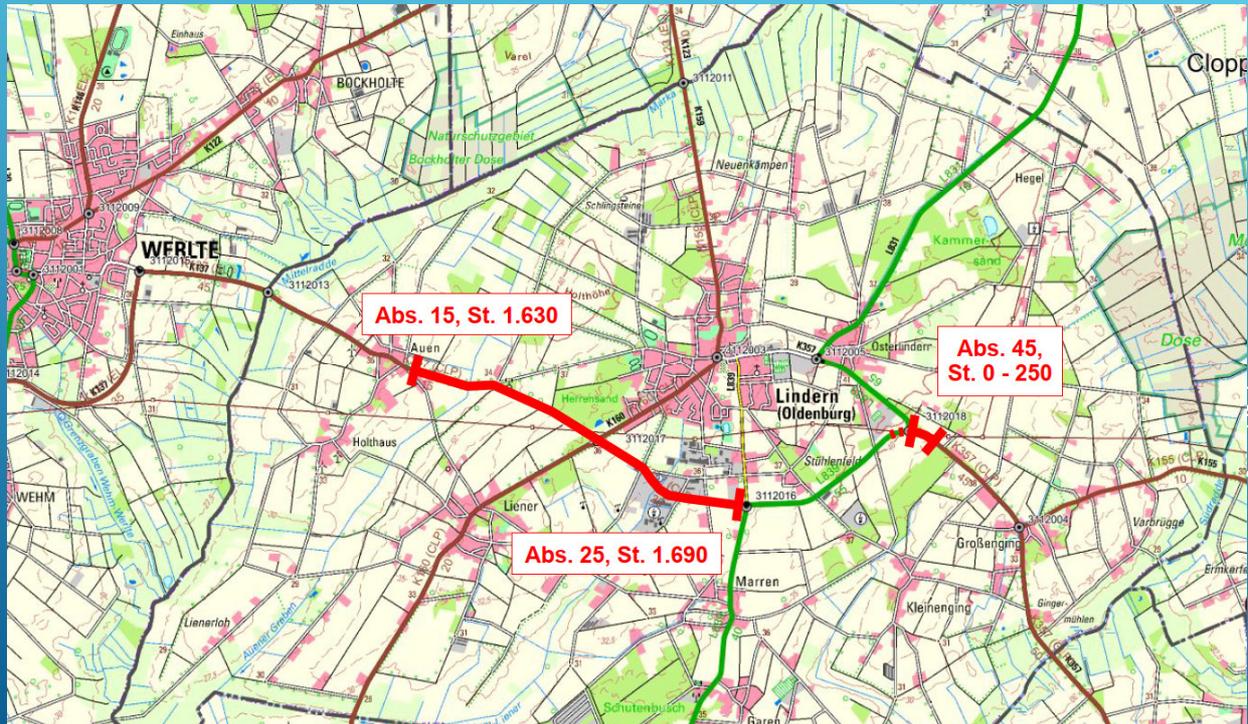

Schadensbild

K 357, Abs. 15 St. 1.630 – Abs. 25 St. 1.690 + Abs. 45, St. 0 – 250



Risse, Ausbrüche



Netzrisse

Schadensbild

K 357, Abs. 15 St. 1.630 – Abs. 25 St. 1.690 + Abs. 45, St. 0 – 250



Beginnende Rissbildung



Ausmagerung

Sanierungsvorschlag

K 357, Abs. 15 St. 1.630 – Abs. 25 St. 1.690 + Abs. 45, St. 0 – 250

- Deckschicht fräsen und Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- In Teilbereichen Herstellung einer DS

➤ **geschätzte
Baukosten**

➤ **ca. 611.000,- €**

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 152, Abs. 10 St. 0 – 2.200



Schadensbild

K 152, Abs. 10 St. 0 – 2.200



Netzrisse



Ausbrüche


Sanierungsvorschlag

K 152, Abs. 10 St. 0 – 2.200

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 307.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 299, Abs. 25 St. 2.340 – 3.090

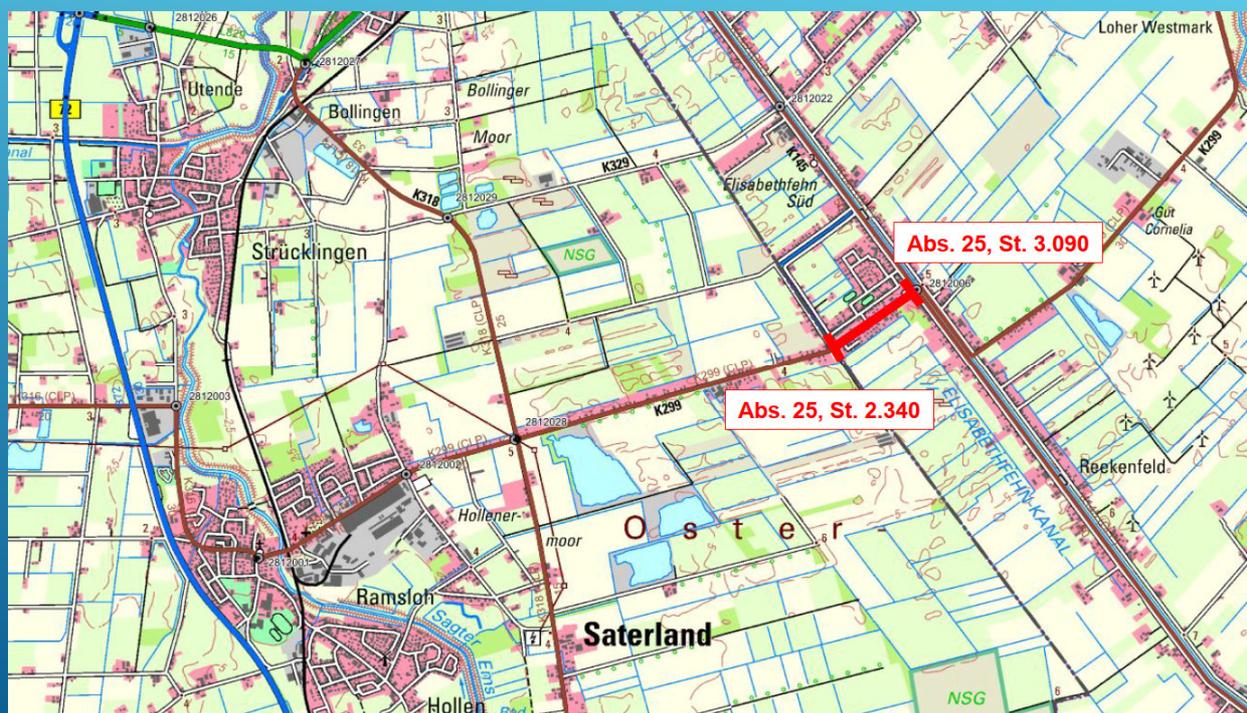


Schadensbild

K 299, Abs. 25 St. 2.340 – 3.090



Netzrisse

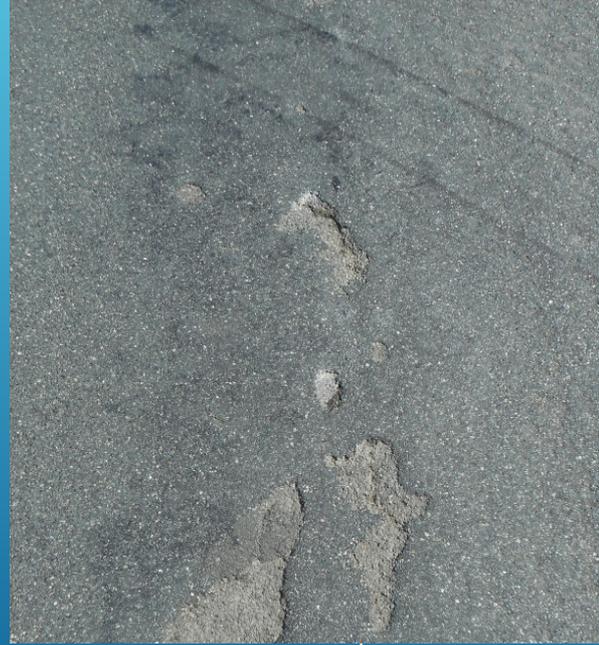

Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 299, Abs. 25 St. 2.340 – 3.090

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 186.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 304 K 163 – Vehrensande	10 / 0 – 1.580	300.000,- €
2	K 164 Löningen	25 / 2.170 – 2.790	190.000,- €
3	K 343 Sedelsberg – Friesoythe	125 / 1.470 – 4.190	474.000,- €
4	K 145 Elisabethfehn – Kampe	60 / 600 – 3.300	790.000,- €
5	K 176, K 177 Bevern	K 176, 20 / 3.530 – 3.640 K 177, 10 / 4.250 – 4.430	250.000,- €
6	K 357 Auen – Lindern	15 / 1.630 – 45 / 250	611.000,- €
<u>Summe</u>			<u>2.615.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
7	K 152 Molbergen – Resthausen	10 / 0 -2.200	307.000,- €
8	K 299 Elisabethfehn-Süd	25 / 2.340 – 3.090	186.000,- €