
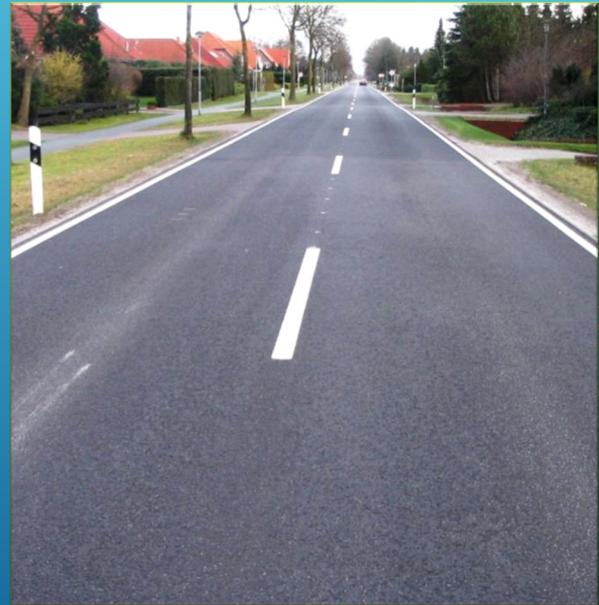


Deckensanierungsprogramm 2023

Kreisstraßen des Landkreises Cloppenburg



1. Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300



Schadensbild

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300




Fahrbahn uneben



Risse

Schadensbild

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300

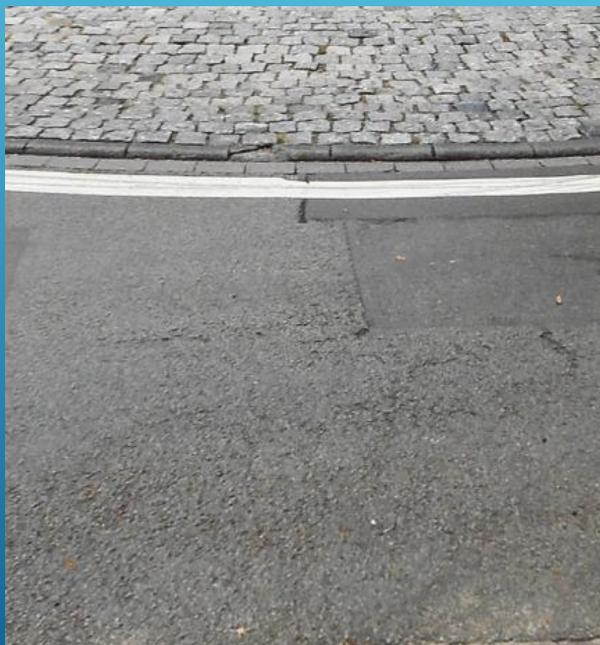

Flickstellen, Ausmagerungen



Fehlstellen Pflaster


Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 90 St. 0 – 1.300

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- In Teilbereichen Vollausbau mit Bodenaustausch
- Ersatz des Pflasters sowie Ersatz der Asphaltbinder – und Deckschicht
- geschätzte Baukosten
- ca. 540.000,- €

2. Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 100 St. 160 – 1.560

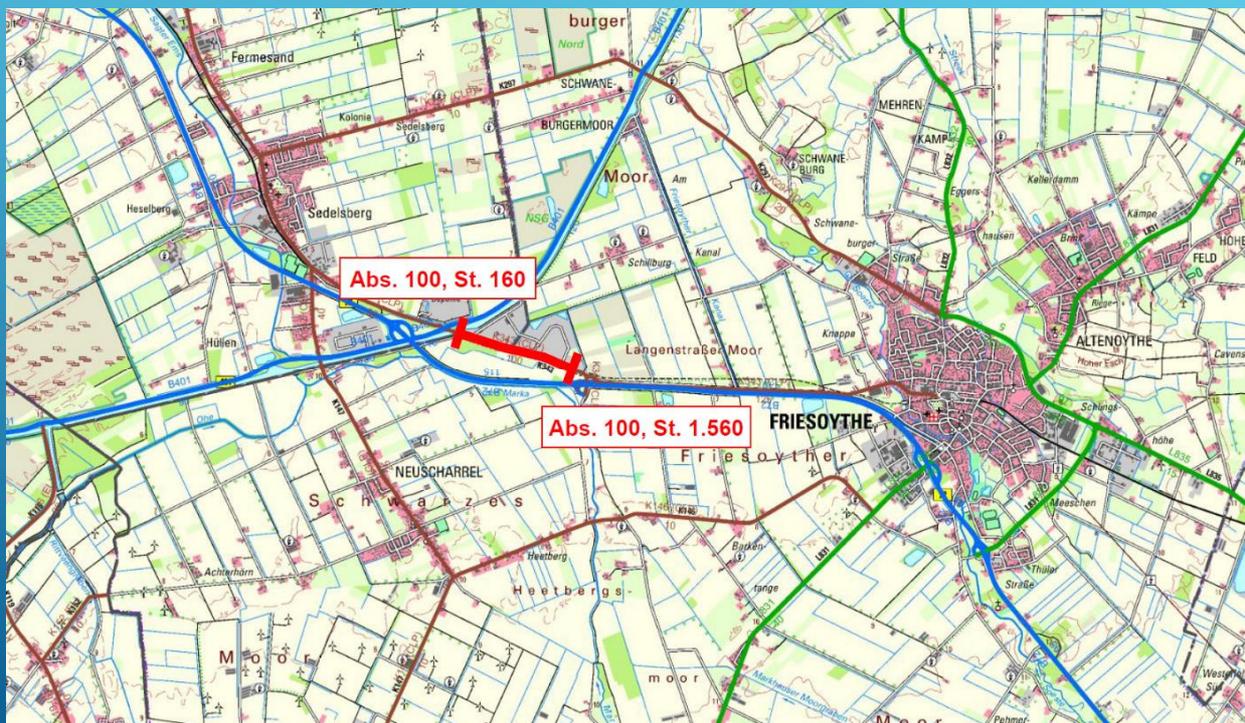

Schadensbild

K 343, Abs. 100 St. 160 – 1.560



Risse, Ausmagerungen



Kornausbrüche


Sanierungsvorschlag

K 343, Abs. 100 St. 160 – 1.560

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 243.000,- €

3. Sanierungsvorschlag

K 173, Abs. 30 St. 1.920 – 3.560

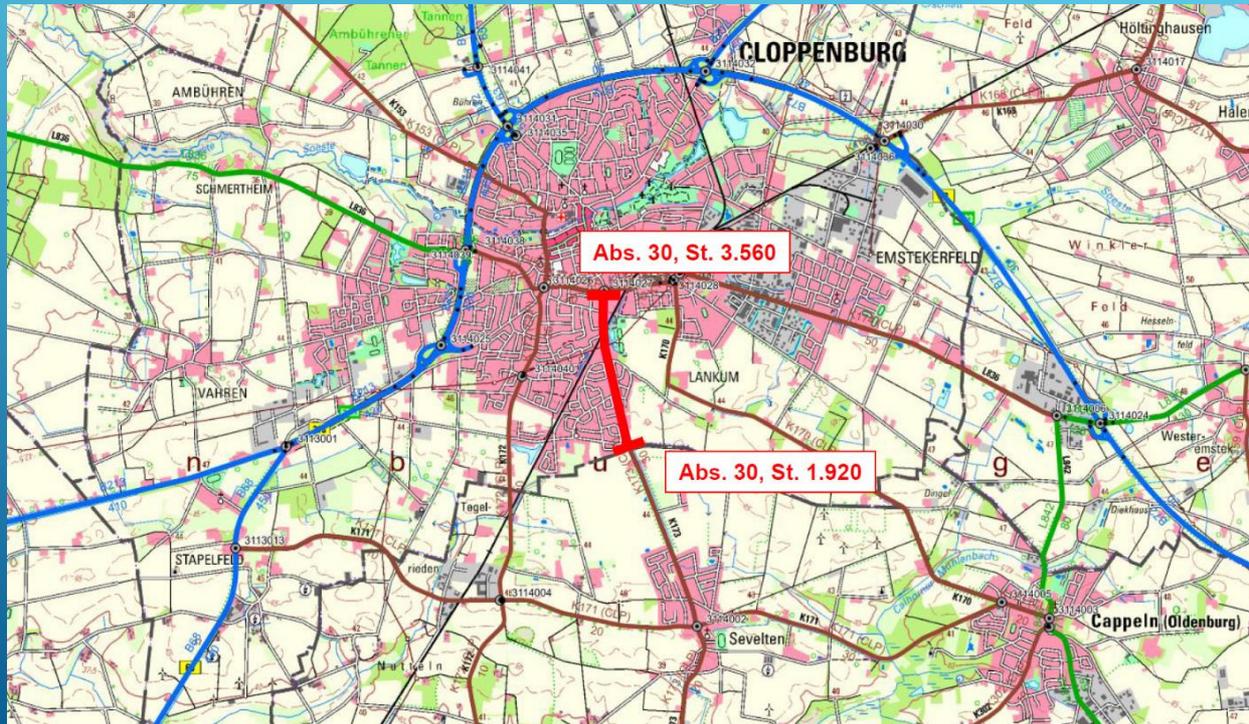

Schadensbild

K 173, Abs. 30 St. 1.920 – 3.560




Netzrisse



Ausbrüche, Fehlstellen

Schadensbild

K 173, Abs. 30 St. 1.920 – 3.560

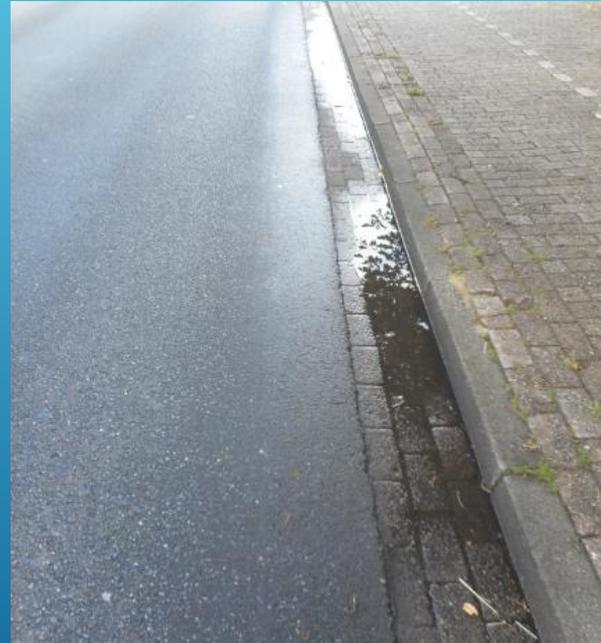

Unzureichende Entwässerung

Sanierungsvorschlag

K 173, Abs. 30 St. 1.920 – 3.560

- ca. St. 3010 – 3560
Deckschicht fräsen und
Herstellung eines neuen
Deckschichtbelages
- Erneuerung
Entwässerungsrinnen
- ca. St. 1920 – 3010
punktuelle
Schadstellensanierung

➤ geschätzte
Baukosten

➤ ca. 225.000,- €

4. Sanierungsvorschlag

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580



Schadensbild

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580



Netzrisse



Spurrinnen, Fahrbahn uneben


Sanierungsvorschlag

K 304, Abs. 10 St. 0 – 1.580

- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 295.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790

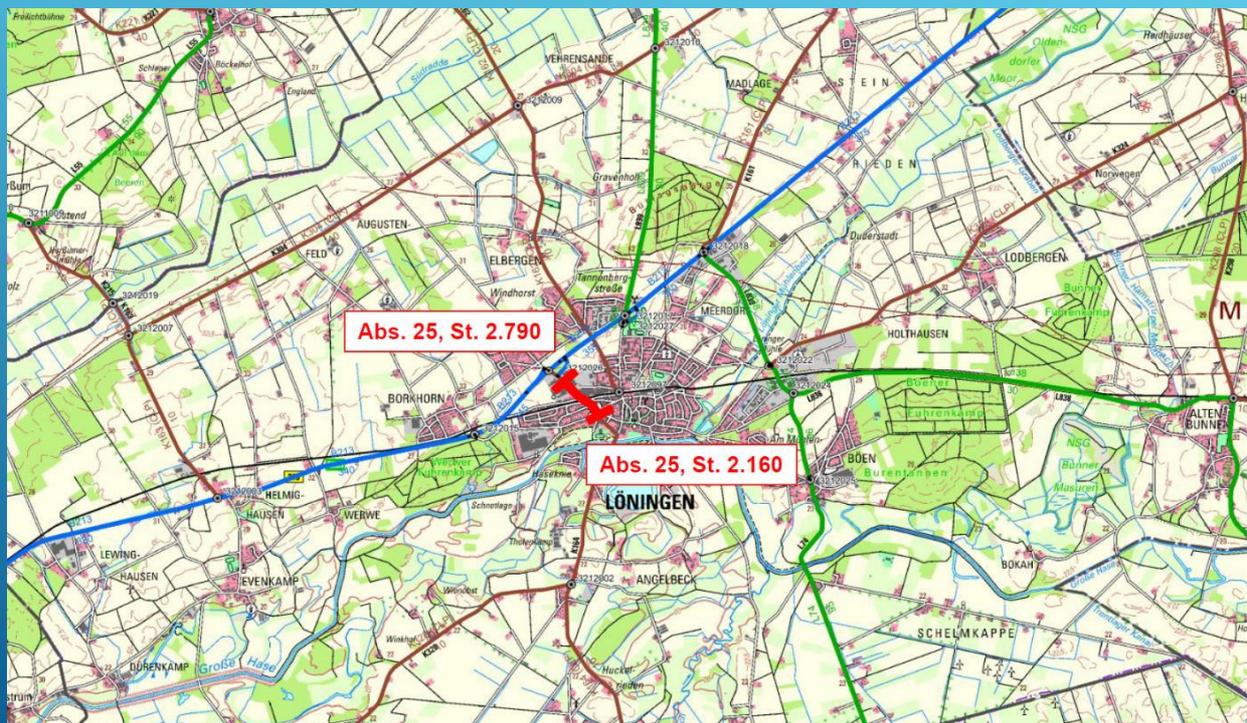

Schadensbild

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790



Ausbrüche



Netzrisse, Ausmagerungen


Sanierungsvorschlag

K 164, Abs. 25 St. 2.160 – 2.790

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 130.000,- €

6. Sanierungsvorschlag

K 174, Abs. 10 St. 825 – Abs. 20 St. 610

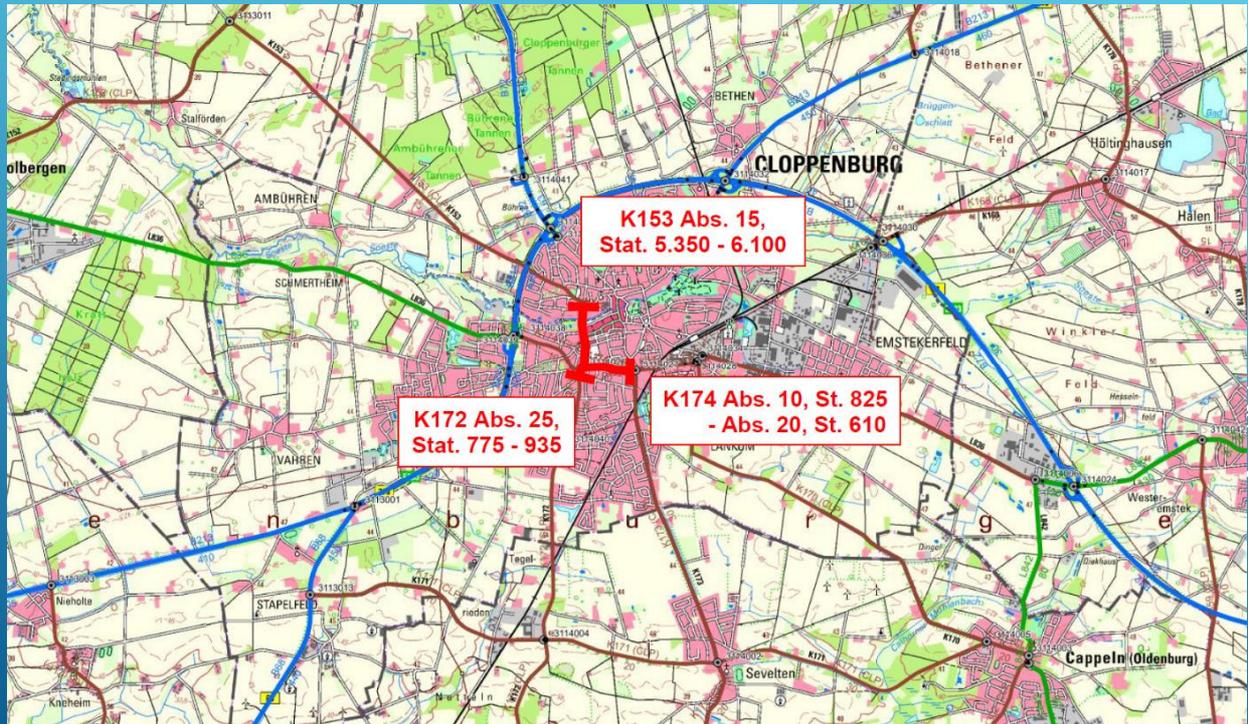


Schadensbild

K 174, Abs. 10 St. 825 – Abs. 20 St. 610



Risse

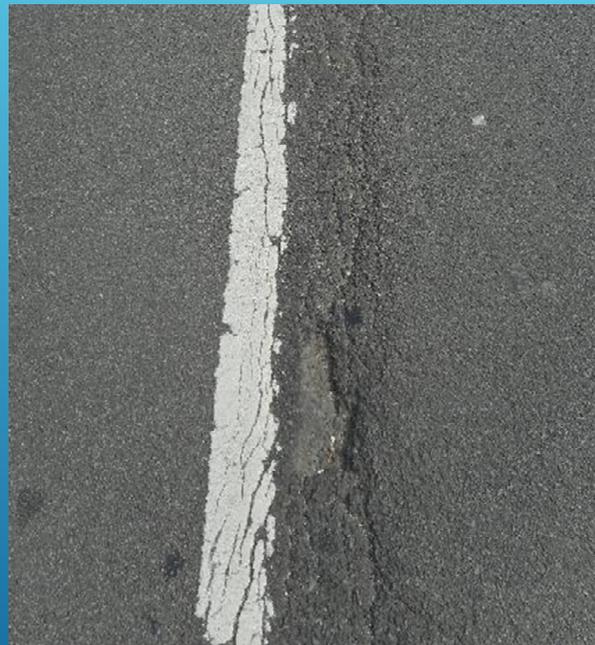


Ausbrüche

Schadensbild

K 153, Abs. 15 St. 5.350 – 6.100



Offene Nähte/Risse

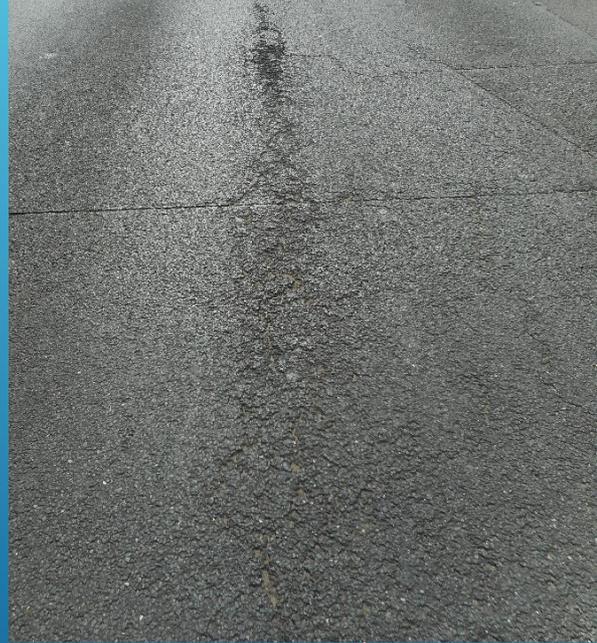

Ausmagerung, Kornausbrüche

Schadensbild

K 172, Abs. 25 St. 775 – 935



Ausbrüche



Netzrisse

Sanierungsvorschlag

K 174, Abs. 10 St. 825 – Abs. 20 St. 610

- Deckschicht fräsen und Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Erneuerung Entwässerungsrinnen in Teilabschnitten
- geschätzte Baukosten
- ca. 372.000,- €

7. Sanierungsvorschlag

K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.530



Schadensbild

K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.530



Risse



Fahrbahn uneben

Sanierungsvorschlag

K 299, Abs. 30 St. 660 – 1.530


- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages
- In Teilbereichen Vollausbau mit Bodenaustausch

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 498.000,- €

8. Sanierungsvorschlag

K 297, Abs. 20 St. 3.500 – 4.500

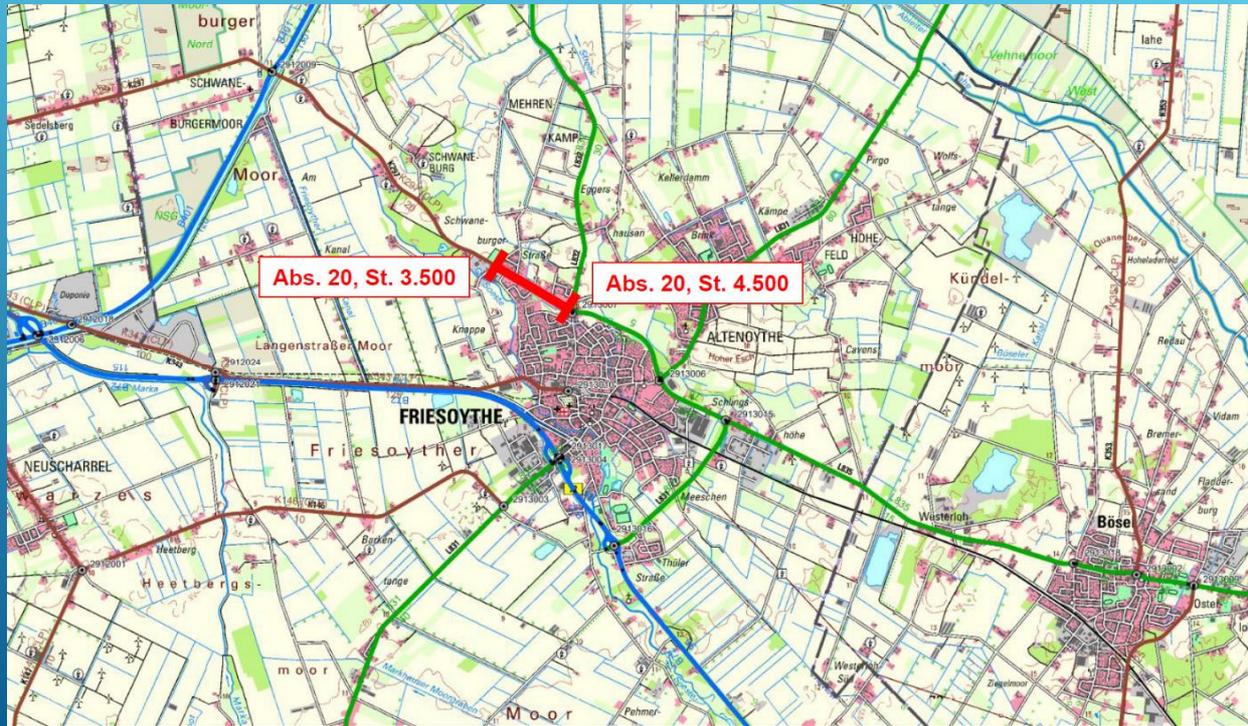

Schadensbild

K 297, Abs. 20 St. 3.500 – 4.500



Risse



Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 297, Abs. 20 St. 3.500 – 4.500

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 250.000,- €

Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977



Schadensbild

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977



Risse, Ausmagerungen



Kornausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 302.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 343	90 / 0 – 1.300	540.000,- €
2	Sedelsberg – Friesoythe	100 / 160 – 1.560	243.000,- €
3	K 173	30 / 1.920 – 3.560	225.000,- €
	Sevelten – Cloppenburg		
4	K 304	10 / 0 – 1.580	295.000,- €
	K 163 – Vehrensande		
5	K 164	25 / 2.170 – 2.790	130.000,- €
	Löningen		
6	K 174	K 174, 10/825 – 20/610	372.000,- €
	Cloppenburg	K 172, 25 / 775 – 935 K 153, 15 / 5.350 – 6.100	
7	K 299	30 / 660 – 1.360	498.000,- €
	Elisabethfehn Süd – Lohe		
8	K 297	20 / 3.500 – 4.500	250.000,- €
	Friesoythe		
Summe			<u>2.553.000,- €</u>
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
9	K 257	10 / 0 – 1.977	302.000,- €
	L 842 – Kreisgrenze		