



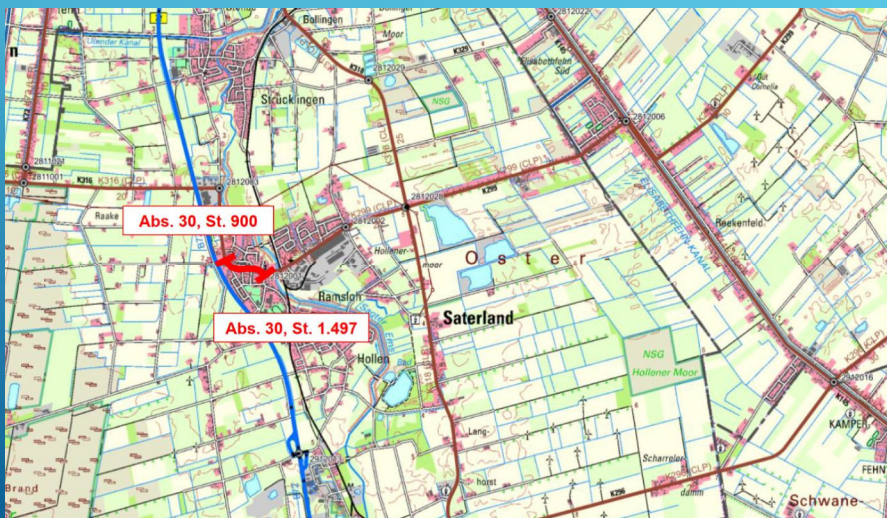

Schadensbild

K 316, Abs. 30 St. 900 – 1.497

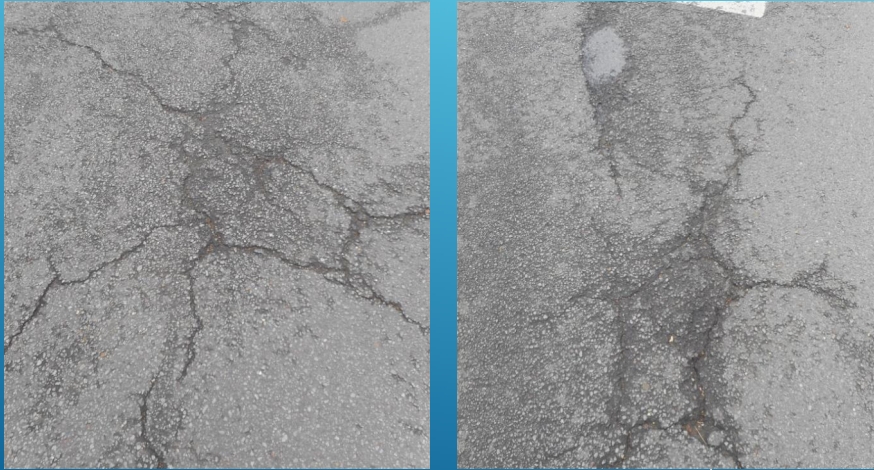

Netzrisse, Ausbrüche

Sanierungsvorschlag

K 316, Abs. 30 St. 900 – 1.497

➤ Deckschicht fräsen und
Herstellung eines neuen
Deckschichtbelages


➤ In Teilbereichen
Erneuerung der
Asphaltbinderschicht

➤ geschätzte
Baukosten

➤ ca. 218.000,- €

2. Sanierungsvorschlag

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977

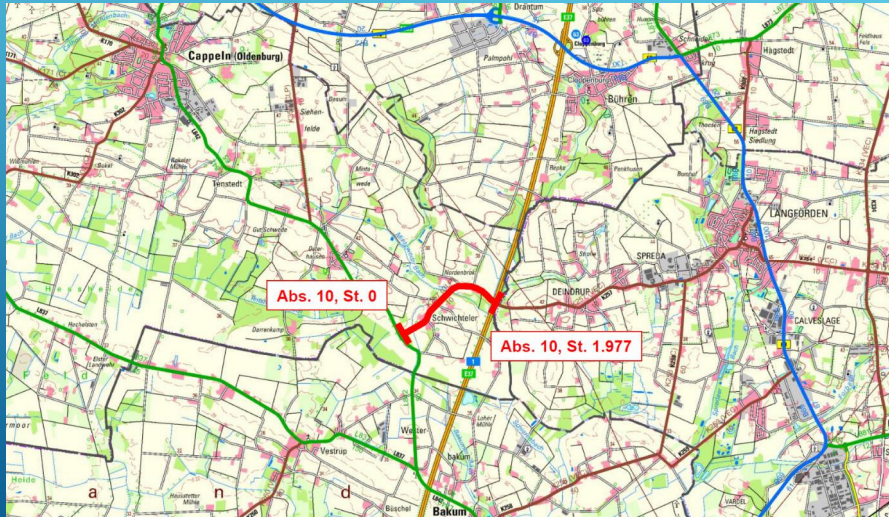

Schadensbild

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977



Risse, Ausmagerungen




Kornausbrüche

K 257, Abs. 10 St. 0 – 1.977

- Deckschicht fräsen
 - Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- Baukosten**
- ca. 290.000,- €**

K 147, Abs. 25 St. 0 – 2.900

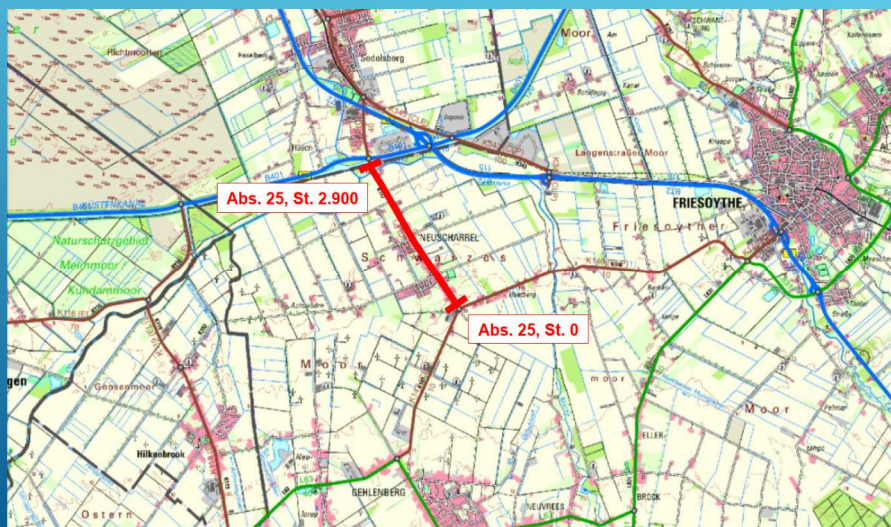

Schadensbild

K 147, Abs. 25 St. 0 – 2.900



Ausbrüche



Netzrisse

Sanierungsvorschlag

K 147, Abs. 25 St. 0 – 2.900

- Deckschicht fräsen
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 517.000,- €


4. Sanierungsvorschlag

K 161, Abs. 65 St. 4.100 – 5.790



Schadensbild

K 161, Abs. 65 St. 4.100 – 5.790

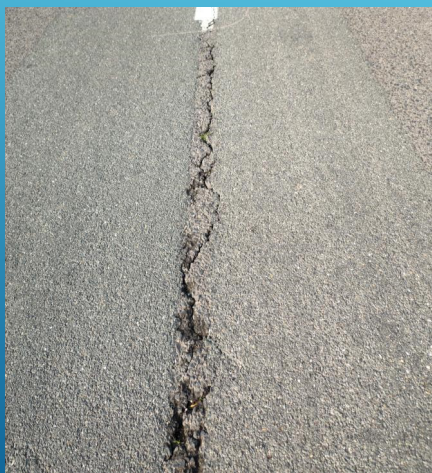

Risse, Ausbrüche



Ausmagerungen

Sanierungsvorschlag

K 161, Abs. 65 St. 4.100 – 5.790

- Deckschicht fräsen
- In Teilbereichen Herstellen einer bit. Verstärkung bzw. Erneuerung der Asphalttragschicht
- Herstellung eines neuen Deckschichtbelages
- geschätzte Baukosten
- ca. 368.000,- €

5. Sanierungsvorschlag

K 324, Abs. 15 St. 3.220 – 6.320



Schadensbild


K 324, Abs. 15 St. 3.220 – 6.320



Ausmagerungen, Ausbrüche

Schadensbild

K 324, Abs. 15 St. 3.220 – 6.320

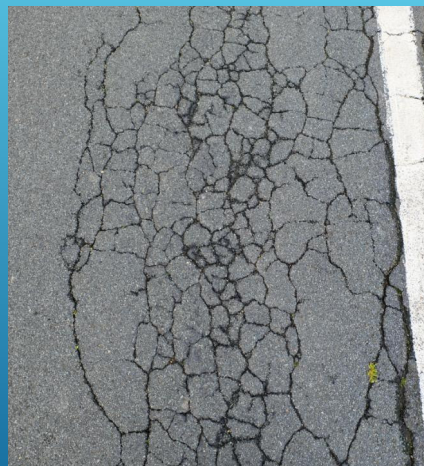

Netzrisse, Unebenheiten

Sanierungsvorschlag

K 324, Abs. 15 St. 3.220 – 6.320


- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 848.000,- €


Zusatzmaßnahme bei Bedarf

K 153, Abs. 15 St. 0 – 3.620

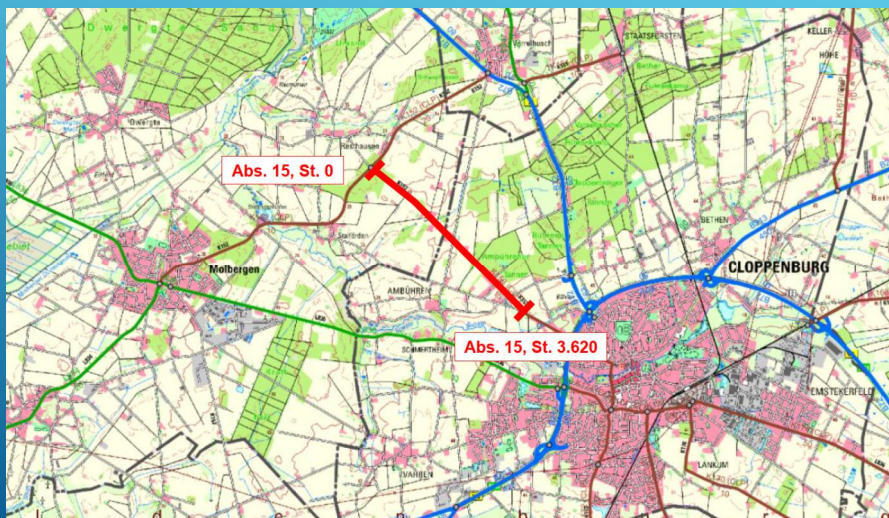

Schadensbild

K 153, Abs. 15 St. 0 – 3.620

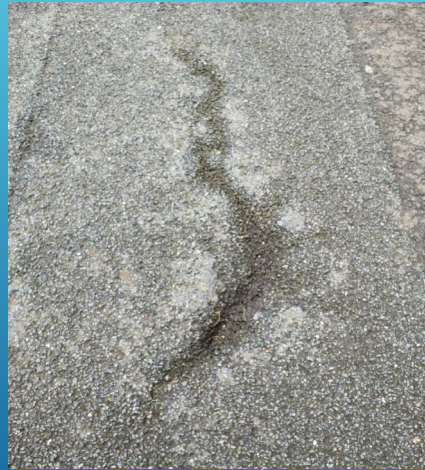

Ausmagerungen, Ausbrüche

Schadensbild

K 153, Abs. 15 St. 0 – 3.620



Risse

Sanierungsvorschlag

K 153, Abs. 15 St. 0 – 3.620

- Deckschicht fräsen
- Herstellung einer bit. Verstärkung und eines neuen Deckschichtbelages

➤ geschätzte Baukosten

➤ ca. 827.000,- €

Zusammenstellung

Lfd. Nr.	Maßnahme	Abschnitt / Station	geschätzte Baukosten
1	K 316 OD Ramsloh	30 / 990 – 1.497	218.000,- €
2	K 257 L 842 – Kreisgrenze	10 / 0 – 1.977	290.000,- €
3	K 147 Neuscharrel – Sedelsberg	25 / 0 – 2.900	517.000,- €
4	K 161 Benstrup – Lastrup	65 / 4.100 – 5.790	368.000,- €
5	K 324 Lodbergen – Hamstrup	15 / 3.220 – 6.320	848.000,- €
Summe			2.241.000,- €
zusätzliche Maßnahmen bei Bedarf			
6	K 153 Resthausen – Cloppenburg	15 / 0 – 3.620	827.000,- €